




MONTAGE ANLEITUNG

Voor Nederlands, zie pagina 2. På dansk, se side 3.

3,1 x 2,4 LAGERSCHUPPEN MODEL 60330

SIE VOR DIE MONTAGE:

- Montieren Sie auf einer flachen Oberfläche.
- Zur Montage sind 3 Personen einen notwendig.

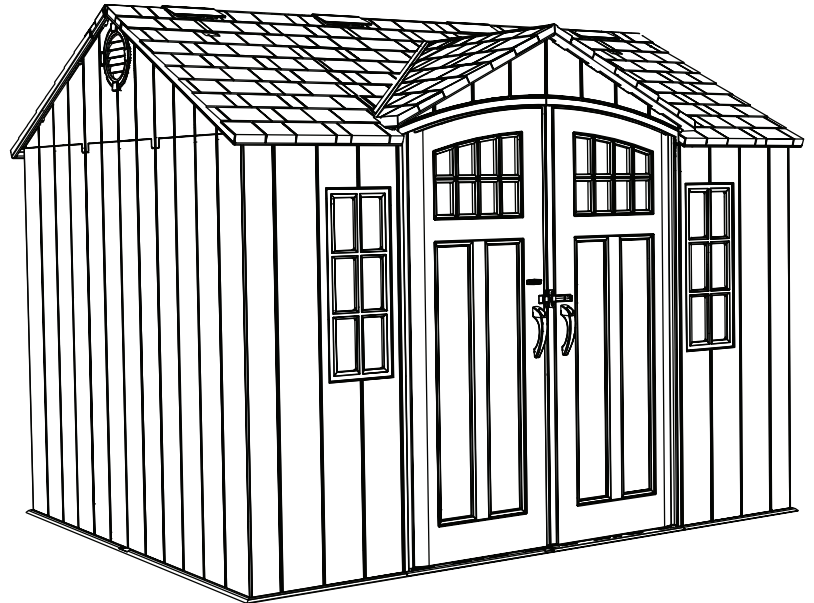

NUR FÜR HAUSGEBRAUCH! WICHTIG: ALS SPÄTERE REFERENZ AUFBEWAHREN. SORGFÄLTIG LESEN.

ERFORDERLICHE WERKZEUGE



INHALTSVERZEICHNIS

Symbollegende.....	4
Warnhinweise und Notizen.....	5
Errichtung des Fundaments.....	6
Fachwerkträgern montieren.....	11
Montage des Giebels.....	21
Montage der Tür.....	25
Montage des Bodens.....	38
Montage der Wände.....	43
Identifizierung der Bauteile.....	47
Einbau der Regale.....	57
Dachmontage.....	60
Einbau der Wandhaken.....	79
Anpassen der Tür.....	81
Schuppenverankerung.....	84
Reinigung und Pflege.....	87
Registrierung.....	88
Gewährleistung.....	89

FRAGEN?

KONTAKTIEREN SIE UNSEREN KUNDENSERVICE:

Telefon: +49 (0) 6571 95117-0

Email: service@50NRTH.com



MONTAGE-INSTRUCTIES

Für Deutsch, siehe Seite 1. På dansk, se side 3.


3,1 x 2,4 m

SCHUUR

MODELNR. 60330

VÓÓR DE MONTAGE:

- Monteer op een vlakke ondergrond
- Het wordt aanbevolen om de installatie met 3 personen uit te voeren

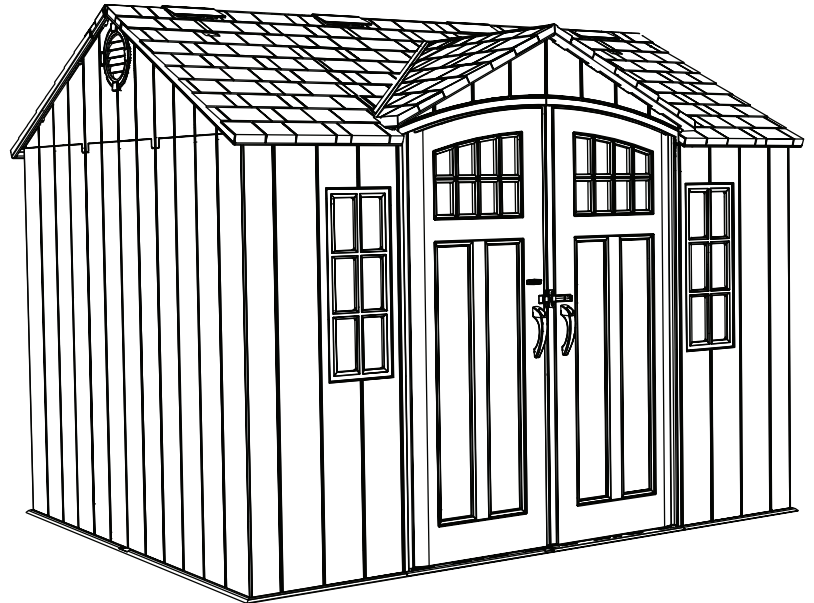

Voor de klantenservice op het vasteland van Europa en het Verenigd Koninkrijk, e-mail:

cs@lifetimeproducts.eu

ALLEEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK!
BEWAAR DEZE GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR LATER GEBRUIK
EN WANNEER U CONTACT MOET OPNEMEN MET DE PRODUCENT.

BENODIGD GEREEDSCHAP



INHOUDSOPGAVE

Legenda van pictogrammen.....	4
Waarschuwingen & opmerkingen.....	5
Fundering bouwen.....	6
Spanten monteren.....	11
Topgevel monteren.....	21
Deur monteren.....	25
Vloer monteren.....	38
Wanden monteren.....	42
Onderdelen identificeren.....	47
Schappen installeren.....	57
Dak monteren.....	60
Wandhaak installatie.....	79
Deur uitlijnen.....	81
Schuur verankeren.....	84
Reiniging en verzorging.....	87
Registratie.....	88
Garantie.....	90

VRAGEN?

Bel: 1-800-225-3865

7:00–17:00 pm (maandag t/m vrijdag) MST
en 9:00–13:00 pm (zaterdag) MST

CONTACTEER DE KLANTENSERVICE:

Live Chat: www.lifetime.com/customerservice
(Klikken op de tab „LIVE CHAT“)

MODELNR. EN PRODUCT-ID (u hebt beide nodig wanneer u contact met ons opneemt)

Modelnummer: 60330

Product-ID:




MONTERINGS VEJLEDNING

Für Deutsch, siehe Seite 1. Voor Nederlands, zie pagina 2.

3,1 x 2,4 m UDENDØRS OPBEVARINGSSKUR MODEL 60330

INDEN MONTERING:


- Monter på en jævn overflade
- Der kræves 2 personer til opsætningen

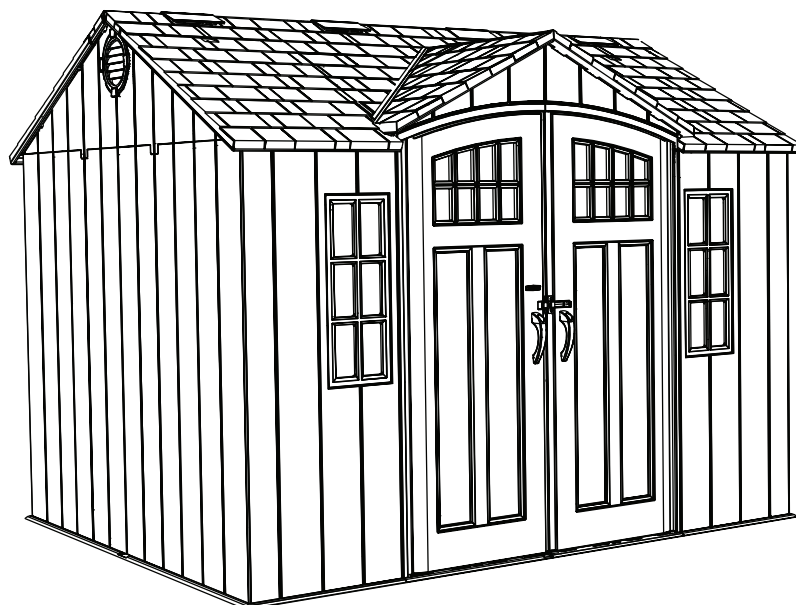

For kundeservice inden for Europa og UK, e-mail:
cs@lifetimeproducts.eu

KUN TIL HUSHOLDNINGS BRUG!
VIGTIGT: GEM SOM EN SENERE HENVISNING. LEES ZORGVULDIG.

ERFORDERLICHE WERKZEUGE

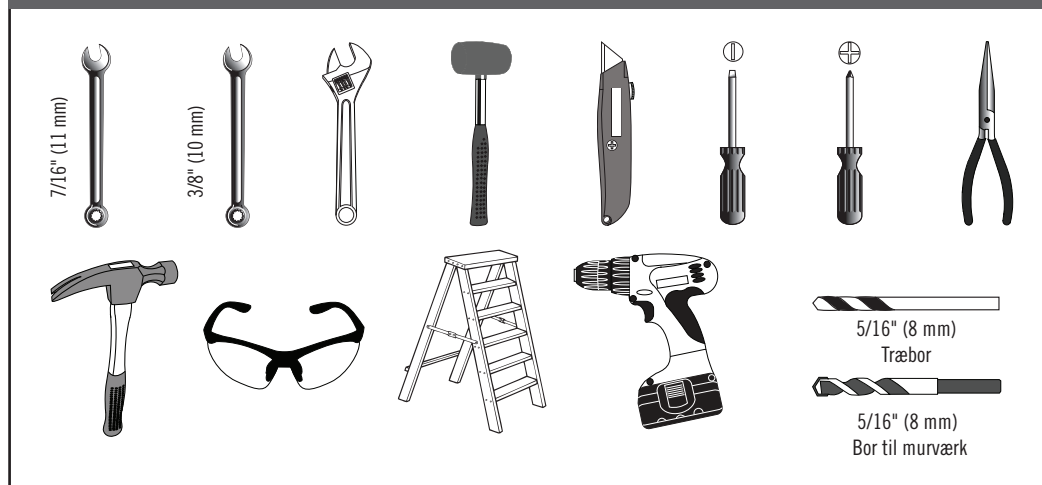

INDHOLDSFORTEGNELSE

Symbolforklaring.....	4
Advarsler og varslinger.....	5
Platform konstruktion.....	6
Samling af skelet.....	11
Samling af gavl.....	21
Samling af dør.....	25
Samling af gulv.....	38
Samling af væg.....	42
Liste over dele.....	47
Montering af hylder.....	57
Samling af tag.....	60
Montering af tilbehør.....	79
Justering af dør.....	81
Fastgørelse af skur.....	84
Rengøring og vedligeholdelse.....	87
Registrering.....	88
Garanti.....	91

SPØRGSMÅL?

Ring: **1-800-225-3865**
07:00–17:00 (mandag t/m fredag) MST
en 09:00–13:00 (lørdag) MST

KONTAKT KUNDESERVICE:

Chatter Live: www.lifetime.com/customerservice
(klik på »LIVE CHAT«)

MODELNUMMER OG PRODUKT-ID (du bedes oplyse begge når du kontakter os)
Modelnummer: **60330**
Produkt-ID:



SYMBOLLEGENDE / LEGENDA VAN PICTOGRAMMEN / SYMBOLFORKLARING



- Besagt, dass hier beim Lesen besondere Aufmerksamkeit erforderlich ist.
- Geeft aan dat speciale aandacht nodig is tijdens het lezen.
- Angiver at der skal udvises særlig opmærksomhed når du læser.



- Kennzeichnet die Bauteile, die in einem Abschnitt verwendet werden.
- Geeft de onderdelen aan die voor een gedeelte moeten worden gebruikt.
- Angiver de dele der skal bruges til en sektion.



- Besagt, dass in einem bestimmten Abschnitt keine Bauteile erforderlich sind.
- Geeft de onderdelen aan die voor een specifiek gedeelte moeten worden gebruikt.
- Angiver at der ikke kræves dele til en bestemt sektion.



- Kennzeichnet die Hardware, die in einem Abschnitt verwendet wird.
- Geeft de bevestigingsmaterialen aan die voor een gedeelte moeten worden gebruikt.
- Angiver hvilke redskaber der kræves til en sektion.



- Besagt, dass für einen bestimmten Abschnitt keine Hardware erforderlich ist.
- Geeft aan dat voor de betreffende pagina geen bevestigingsmaterialen nodig zijn.
- Angiver at der ikke kræves redskaber til en bestemt side.



- Kennzeichnet die Werkzeuge, die in einem Abschnitt verwendet werden.
- Geeft het gereedschap aan dat voor een hoofdstuk moet worden gebruikt.
- Angiver de stykker værktøj der skal bruges til en sektion.



- Kennzeichnet, ob für einen bestimmten Schritt eine Bohrmaschine verwendet/nicht verwendet wird.
- Geeft aan dat voor een specifieke stap een elektrische boor moet worden gebruikt.
- Angiver hvorvidt der skal bruges/ikke bruges en elektrisk boremaskine til et bestemt trin.



- Diese Muttern sind Zentralbefestigungsmuttern. Sie sind auf festen Sitz ausgelegt. Das Festziehen erfordert höheren Kraftaufwand. Solange festziehen, bis die Muttern in einer Linie mit dem Metall oder Kunststoff sind.
- Deze moeren zijn centerlock-moeren. Ze zijn ontworpen om zeer vast te worden aangedraaid en het aanschroeven is daarom zwaarder. Aandraaien totdat ze gelijk liggen met het metaal of plastic.
- Disse møtrikker er centerlåsmøtrikker. De er beregnet til at være stramme; derfor vil de være sværere at stramme. Stram indtil de flugter med metallet eller plastikken.



WARNHINWEISE UND NOTIZEN / WAARSCHUWINGEN & OPMERKINGEN / ADVARSLER OG VARSLINGER

Deutsch:

- **Die Nichtbeachtung der folgenden Warnhinweise kann ernste Verletzungen oder Sachschäden verursachen und die Gewährleistung erlischt.**
- Versuchen Sie aus Sicherheitsgründen nicht, die Montage dieses Produkts durchzuführen, ohne die nachfolgende Anleitung mit Vorsicht zu befolgen.
- Informieren Sie sich über alle örtlichen Bauvorschriften, um zu überprüfen, ob Sie für den Schuppen eine Baugenehmigung benötigen.
- Überprüfen Sie, ob das Fundament vollständig eben ist, bevor Sie mit der Montage des Schuppens beginnen.
- Achten Sie darauf, dass Bauteile aus Kunststoff durch zu starkes Festziehen der Schrauben beschädigt werden können. Um Schaden zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen dringend, eine Bohrmaschine mit einer niedrigen Drehmoment-Einstellung zu verwenden. Ein Kreuzschlitz-Schraubendreher Größe 2 kann auch dazu verwendet werden.
- Zur Montage sind drei fähige Erwachsene erforderlich.
- Alle Personen, die am Montageprozess teilnehmen, sollten während der gesamten Montage eine Schutzbrille tragen.
- Lassen Sie extreme Vorsicht walten, wenn Sie zur Montage eine Leiter verwenden.
- In Gegenden mit starkem Schneefall empfehlen wir, den Schnee vom Dach zu entfernen.
- Verwenden Sie oder lagern Sie keine heißen Objekte in der Nähe des Produkts.
- Ordnungsgemäße und vollständige Montage sind wesentliche Faktoren zur Reduzierung des Unfallrisikos oder Verletzungsrisikos.
- Wir empfehlen dringend, den Schuppen nach Fertigstellung zu verankern. Im letzten Abschnitt Schuppenverankerung in diesem Handbuch ist die Hardware dargestellt, die Sie bis zur Fertigstellung der Verankerung benötigen. Die Hardware ist in Ihrem örtlichen Baumarkt erhältlich.
- **Die meisten Verletzungen werden durch unsachgemäßen Gebrauch und/oder durch Nichtbeachtung der folgenden Anleitung verursacht. Benutzen Sie dieses Produkt mit Vorsicht.**

Nederlands:

- **Het niet opvolgen van deze waarschuwingen kan leiden tot ernstig letsel of materiële schade, waardoor de garantie niet meer geldig is.**
- Om veiligheidsredenen mag u niet proberen dit product te monteren zonder de instructies zorgvuldig op te volgen.
- Raadpleeg alle lokale bouwvoorschriften als voor de schuur een bouwvergunning vereist is.
- Controleer of de fundering waterpas is voordat u de schuur monteert.
- Denk eraan dat kunststof onderdelen beschadigd kunnen raken wanneer de schroeven te strak worden vastgedraaid. Om beschadiging te voorkomen, raden wij u dringend aan het boor met een laag koppel te gebruiken. Een nr. 2 kruiskopschroevendraaier kan ook worden gebruikt.
- Voor de montage zijn drie capabele volwassenen benodigd.
- Iedereen die helpt bij de montage moet tijdens de gehele montage een veiligheidsbril dragen.
- Wees uiterst voorzichtig als tijdens de montage een ladder moet worden gebruikt.
- Op plaatsen met hevige sneeuwval raden wij u aan de sneeuw van het dak te verwijderen.
- Gebruik of bewaar geen hete objecten in de buurt van het product.
- De juiste en volledige montage is van essentieel belang om het ongeval- of letselrisico te verminderen.
- U moet uw schuur aan uw fundering verankeren. In het laatste hoofdstuk, Schuur verankeren, in deze handleiding worden de bevestigingsmaterialen beschreven die u voor het verankeren nodig hebt. Deze bevestigingsmaterialen zijn in uw plaatselijke metaalwarenwinkel verkrijgbaar.
- **De meeste ongevallen worden veroorzaakt door misbruik en/of het niet opvolgen van de instructies. Wees voorzichtig als u dit product gebruikt.**

Dansk:

- **Manglende overholdelse af disse advarsler kan resultere i alvorlig personskade eller beskadigelse af ejendom og vil ugyldiggøre garantien.**
- Af hensyn til sikkerheden, må du ikke forsøge at samle dette produkt uden at følge vejledningen omhyggeligt.
- Undersøg alle de lokale bygningsreglementer for at finde ud af om der kræves en byggetilladelse.
- Overfladen hvor du samler dit produkt skal være jævn. Hvis overfladen ikke er jævn, kan du ikke samle produktet ordentligt. En ordentlig jævn overflade vil spare dig tid på lang sigt, så du skal ikke ignorere dette trin.
- Vær opmærksom på at plastikstykker kan beskadiges ved at overstramme skruerne. For at undgå beskadigelse, anbefaler vi at bruge en boremaskine med lav momentindstilling. Du kan også bruge en stjerneskruetrækker.
- Der kræves tre voksne personer til samlingen.
- Alle som tager del i samlingen skal bruge beskyttelsesbriller under hele processen.
- Hvis du anvender en stige under samlingen, skal du være forsigtig.
- På steder med kraftigt snefald anbefaler vi at fjerne sne fra taget.
- Undlad at bruge eller opbevare varme genstande i nærheden af produktet.
- For at undgå uheld og deraf følgende tilskadekomst, bedes du være omhyggelig med samlingen.
- Vi anbefaler på det kraftigste, at du fastgør dit skur efter samling. I det sidste afsnit i denne håndbog finder du Fastgørelse af skur, hvor du kan se hvilke dele du har brug for til fastgørelsen af skuret. Delene kan købes hos den lokale isenkræmmer.
- **De fleste ulykker sker pga. misbrug og/eller manglende overholdelse af vejledningen. Vær forsigtig under betjening af dette produkt.**



• Sie müssen ein Fundament zur Verfügung stellen, auf dem der Schuppen montiert wird. Es ist möglich, dass in Ihrer Gegend ordnungsgemäße Baugenehmigungsunterlagen erforderlich sind. Informieren Sie sich bezüglich aller örtlichen Bauvorschriften, bevor Sie die Montage des Schuppens beginnen. Bevor Sie mit der Montage beginnen, müssen Sie eine Fundament gießen oder errichten. Davon gibt es zwei Arten:

- Beton
- Holzrahmen

Wählen Sie die Art aus, aber Sie müssen wissen, dass die Oberfläche vor dem Aufbau eingeebnet und flach sein muss. Ist die Oberfläche nicht ordnungsgemäß eingeebnet und flach, kann der Schuppen nicht ordnungsgemäß montiert werden. Die richtige Einebnung der Oberfläche spart auf lange Sicht Zeit. Aus diesem Grund dürfen Sie diesen Schritt nicht ignorieren.

Wir empfehlen ein Betonfundament Dieses Fundament ist die Wahl mit der längsten Haltbarkeit und Langlebigkeit. Das von Ihnen ausgewählte Fundament muss über Bodenhöhe gebaut werden, damit die Bildung von Wasserpfützen im Schuppen vermieden wird. Das komplette Bauholz muss für Außenanwendungen eingestuft sein!



• U moet een fundering bouwen waarop uw schuur wordt gemonteerd. In uw buurt kan daarvoor een (specifieke) bouwvergunning noodzakelijk zijn. Raadpleeg alle lokale bouwvoorschriften voordat u de schuur monteert. Voordat u met de montage begint, moet u een fundering storten of bouwen. Er zijn twee types:

- beton
- houten frame



Selecteer het door u gewenste type, maar weet dat het oppervlak waterpas en vlak moet zijn voordat u de schuur monteert. Als het oppervlak niet goed waterpas en vlak is, kan de schuur niet goed worden gemonteerd. Een goede vlakke fundering bespaart u tijd op de lange termijn; negeer deze stap dus niet. **Wij raden een betonnen fundering aan. Het is de meest duurzame en blijvende keuze. De fundering die u kiest, moet bovengronds worden gebouwd om ophoping van water in de schuur te voorkomen. Al het gebruikte hout moet voor gebruik buitenshuis geschikt zijn!**



• Du skal lave en platform hvor du vil samle dit skur. Der kræves muligvis en særlig byggetilladelse i dit nærområde. Undersøg alle de lokale bygningsreglementer inden du påbegynder samlingen af skuret. Inden du starter samlingen skal du støbe eller konstruere en platform. Der findes to typer:

- Beton
- Træramme

Vælg den type du foretrækker men vær opmærksom på at overfladen skal være jævn inden du starter monteringen. Hvis overfladen ikke er helt jævn, bliver samlingen af skuret ikke korrekt. Grundig udjævning af overfladen vil spare dig tid i længden, så du bør ikke ignorere dette trin. **Vi anbefaler en beton platform. Den er mest holdbar og varer længst. Platformen skal konstrueres over jorden for at undgå vandpytter indvendigt i skuret Al tømmeret skal være beregnet til udendørs brug!**

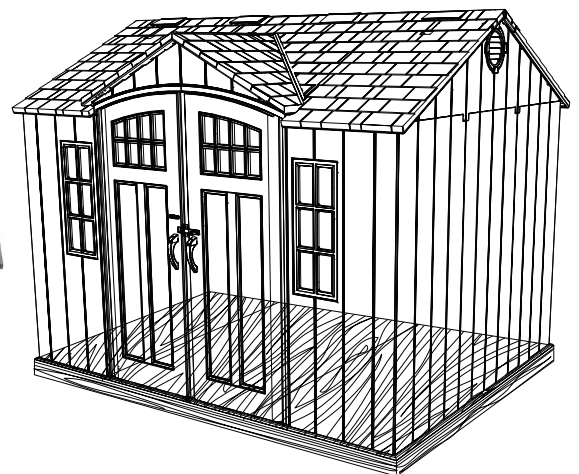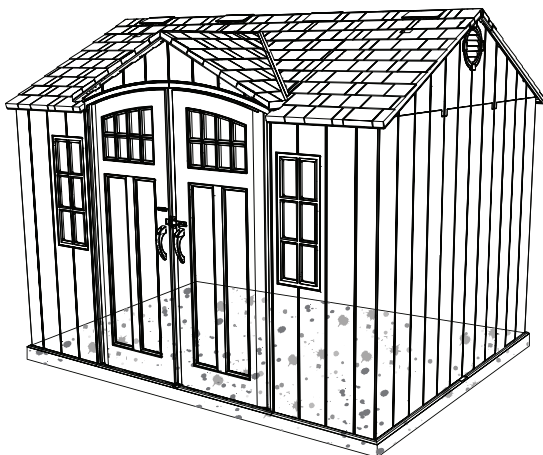

► ABSCHNITT 1 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 1 (VERVOLG) / SEKTION 1 (FORTSAT)

BETON ERFORDERLICH / BETONNEN BENODIGD / BETON ER PÅKRÆVET




1 yd³ (0,77 m³)

1.1


BETON ERFORDERLICH / BETONNEN FUNDERING / BETON PLATFORM

- Die Betonschicht sollte ungefähr 10,2 cm dick sein. Die tatsächlichen Maße des Schuppens an der größten Breite und Länge betragen 3,05 m x 2,44 m. Achten Sie darauf, dass Sie ein Grundstück auswählen, bei dem Sie die angegebenen Maße unterbringen können. **Die Boden-Maße sind etwas kleiner als die Maße des Dachs. Deshalb müssen Sie eine ebene Oberfläche mit einer Fläche von 3,00 m x 2,38 m schaffen.**
- Het beton moet ca. 10,2 cm dik zijn. De werkelijke afmetingen van de schuur, op het breedste en langste punt, zijn 3,05 m x 2,44 m. Zorg dat u een plaats kiest die voor deze afmetingen geschikt is. **De vloerafmetingen zijn iets kleiner dan die van het dak; daarom moet u een vlakke fundering bouwen van 3,00 m x 2,38 m bouwen.**
- Betonen skal være omkring 10,2 cm i tykkelse. Den reelle størrelse på skuret på de bredeste og længste steder vil være 3,05 m x 2,44 m. Du skal sørge for at vælge en placering med rigelig plads. **Gulvarealet er en smule mindre end tagarealet; derfor skal du lave en jævn overflade på 3,00 m x 2,38 m.**

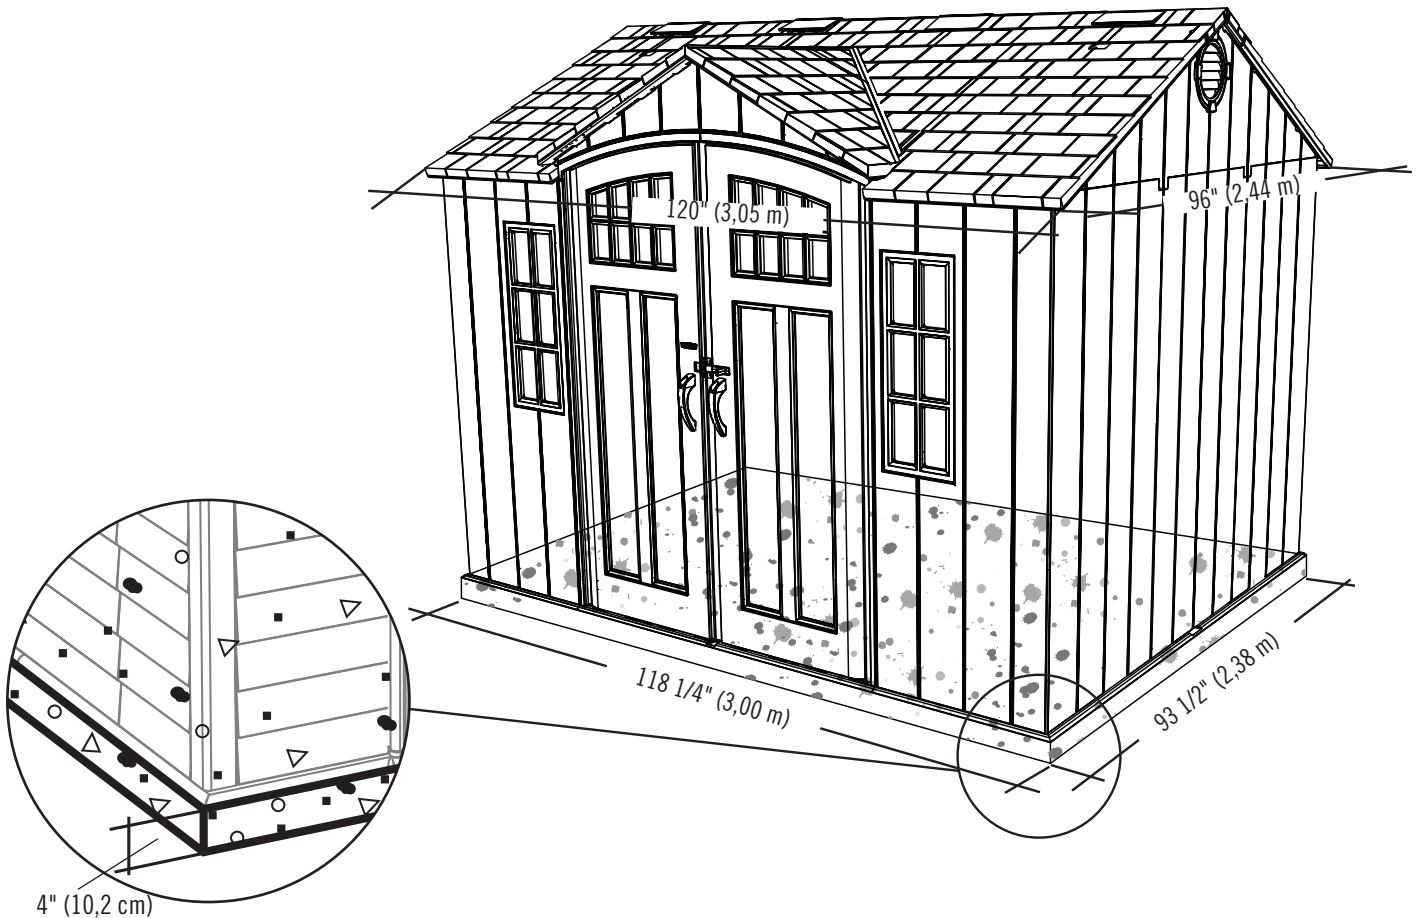

► ABSCHNITT 1 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 1 (VERVOLG) / SEKTION 1 (FORTSAT)


HOLZ ERFORDERLICH / BENODIGD HOUT / TRÆ ER PÅKRÆVET



1.2


HOLZFUNDAMENT / HOUTEN FUNDERING / TRÆ PLATFORM

- Die tatsächlichen Maße des Schuppens an der größten Breite und Länge betragen 3,00 m x 2,44 m. Achten Sie darauf, dass Sie ein Grundstück auswählen, bei dem Sie die angegebenen Maße unterbringen können. **Die Bodenmaße sind etwas kleiner als die Maße des Dachs. Deshalb müssen Sie eine ebene Oberfläche mit einer Fläche von 3,00 m x 2,38 m schaffen.**
- De werkelijke afmetingen van de schuur, op het breedste en langste punt, zijn 3,05 m x 2,44 m. Zorg dat u een plaats kiest die voor deze afmetingen geschikt is. **De vloerafmetingen zijn iets kleiner dan die van het dak; daarom moet u een vlakke fundering bouwen van 3,00 m x 2,38 m bouwen.**
- Den reelle størrelse på skuret på de bredeste og længste steder vil være 3,05 m x 2,44 m. Du skal sørge for at vælge en placering med rigelig plads. **Gulvarealet er en smule mindre end tagarealet; derfor skal du lave en jævn overflade på 3,00 m x 2,38 m.**

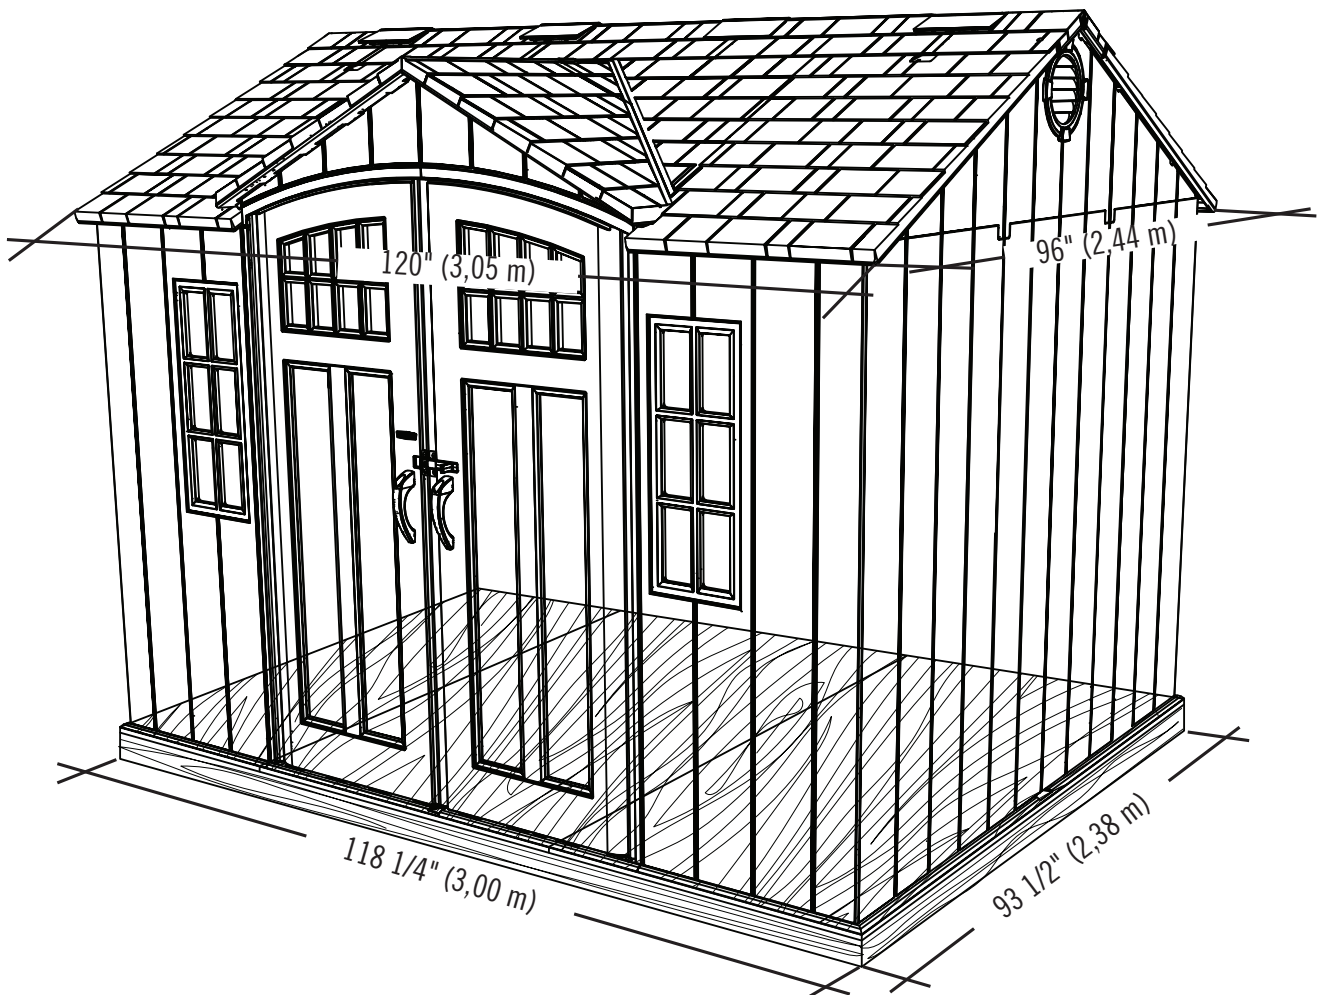

► ABSCHNITT 1 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 1 (VERVOLG) / SEKTION 1 (FORTSAT)


ERFORDERLICHE WERKZEUGE, BAUTEILE UND HARDWARE / BENODIGDE GEREEDSCHAP, ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET VÆRKTØJ, DELE, OG REDSKABER



2" x 4" x 118 1/4" (5,1 cm x 10,2 cm x 3,00 m) (x2)



2" x 4" x 90 1/2" (5,1 cm x 10,2 cm x 2,30 m) (x9)




16d 3" (16d x 7,62 cm) (x36)


1.2.1

HOLZFUNDAMENT / HOUTEN FUNDERING / TRÆ PLATFORM

- Achten Sie darauf, dass das komplette Bauholz für Außenanwendungen behandelt und eingestuft ist. Zusammenbau des Fundamentrahmens mit 3,00 m x 2,38 m (**Außenmaße**) durchführen.
- Zorg dat al het hout behandeld is en goedgekeurd voor gebruik buitenshuis. Bouw een fundering van 3,00 m x 2,38 m (**buitenafmetingen**).
- Sørg for at al tømmer er blevet imprægneret og er godkendt til udendørs brug. Rammen skal være 3,00 m x 2,38 m (**udvendige mål**).



x8


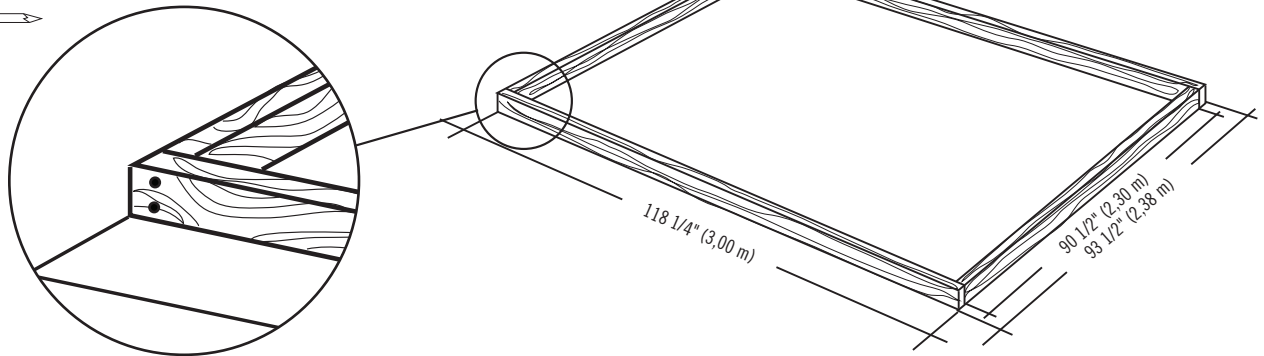


1.2.2

- Um zu gewährleisten, dass sich die Fundamenthölzer, die im nächsten Schritt auf das Sperrholz genagelt werden, am richtigen Platz befinden, messen Sie von der Ecke ausgehend 40,1 cm (16"). Danach messen Sie von Mitte zu Mitte.
- Om te zorgen dat de steunbalken zich op de juiste plaats bevinden voor het vastspijkeren van het multiplex in de volgende stap, moet u 40,1 cm (16") vanuit de hoek beginnen te meten, en dan van middelpunt naar middelpunt.
- For at sikre at riglerne er korrekt placerede til fastgørelse af krydsfiner i det næste trin, skal du begynde med at måle fra hjørnet 40,1 cm (16") og derefter fra centrum til centrum.





x28

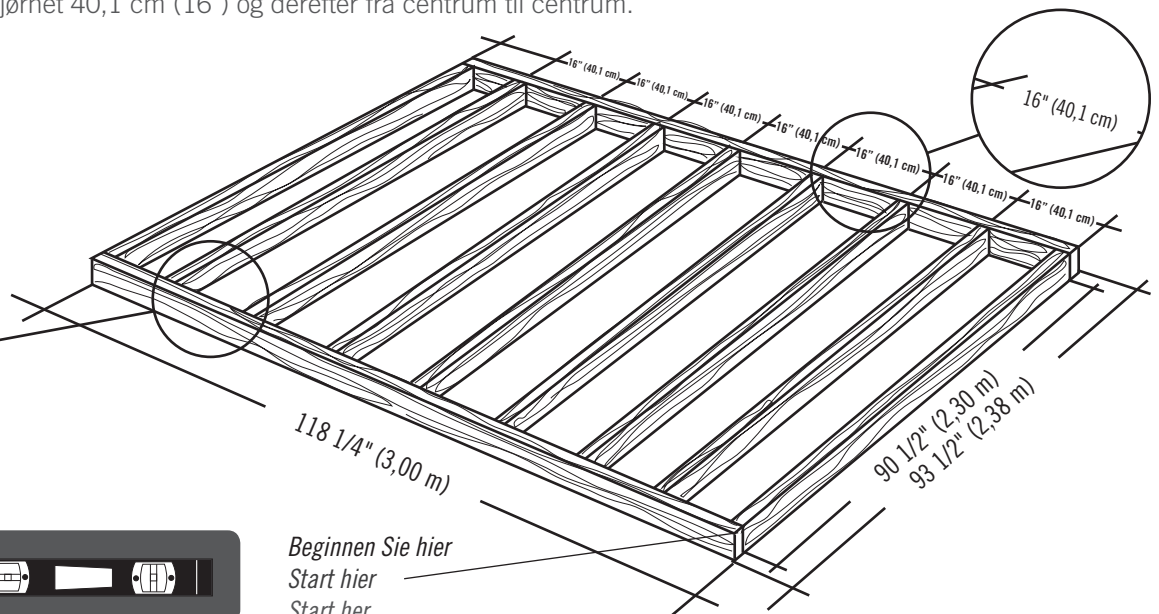

Beginnen Sie hier
Start hier
Start her

► ABSCHNITT 1 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 1 (VERVOLG) / SEKTION 1 (FORTSAT)


ERFORDERLICHE WERKZEUGE, BAUTEILE UND HARDWARE / BENODIGDE GEREEDSCHAP, ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET VÆRKTØJ, DELE, OG REDSKABER



48" x 93 1/2" x 3/4"
(1,22 m x 2,38 m x 19,1 mm) (x2)




22 1/4" x 93 1/2" x 3/4"
(10,2 cm x 2,38 m x 19,1 mm) (x1)




8d 1 1/2" (8d 3,81 cm) (x66)

1.2.3

- Fundamentrahmen rechteckig ausrichten, gemessen von Ecke zu Ecke. **Messung A und B sollte in etwa die gleiche Länge aufweisen.**
- Zorg dat het frame precies vierkant is, gemeten van hoek naar hoek. **Maat A & B moeten ongeveer even lang zijn.**
- Kvadrer rammen ved at måle fra hjørne til hjørne. **Størrelse A & B skal være omtrent samme længde.**

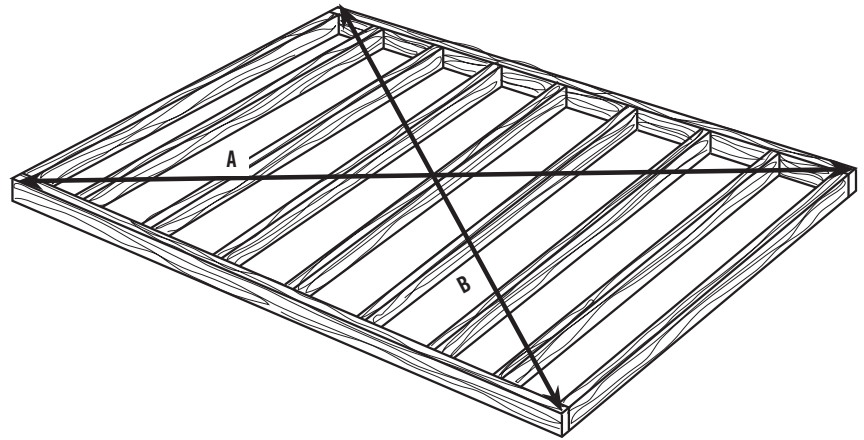


! A = B



1.2.4


- Befestigen Sie das Sperrholz mit Nägeln am Fundamentrahmen. Bohren Sie danach 8-mm-Löcher für die Drainage.
- Spijker het multiplex vast aan het frame. Boor dan 8 mm drainagegaten.
- Fastgør krydsfineren med søm på rammen. Bor derefter huller til dræning (8 mm).



x66

48" x 93 1/2" x 3/4"
(1,22 m x 2,38 m x 19,1 mm)

22 1/4" x 93 1/2" x 3/4"
(57 cm x 2,38 m x 19,1 mm)

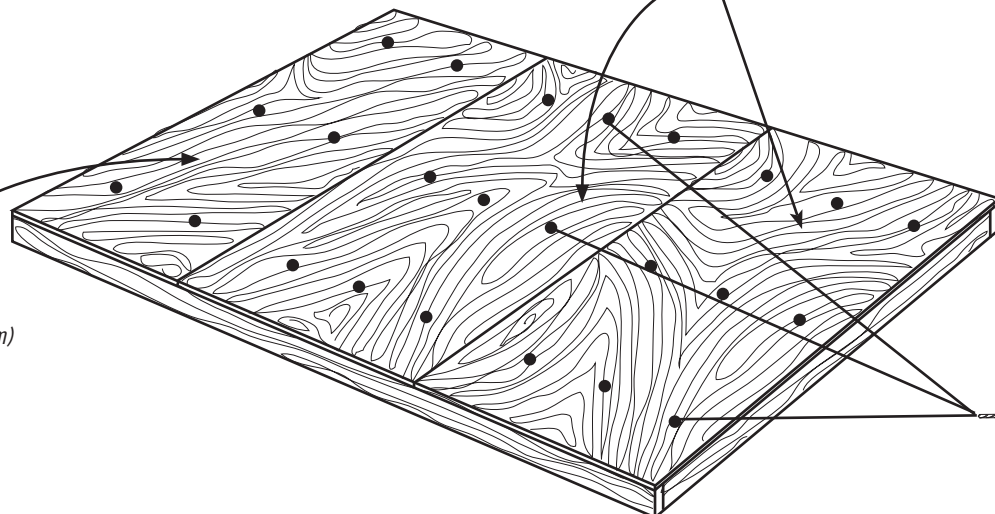

Löcher für die Drainage
Drainagegaten
Drænhuller

x24!

2

MONTAGE DER FACHWERKTRÄGER / SPANTEN MONTEREN / SAMLING AF SKELET



ERFORDERLICHE HARDWARE / BENODIGDE BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER

Tüte der Hardware / Zak met kleine onderdelen / Pose til små dele




DTK (x14)



AHT (x1)



ADJ (6)



ADY (x11)




CXK (x2)



DTJ (x1)



ADK (x24)




11 9/16" (29,4 cm)

ADH (x3)



ERFORDERLICHE TEILE / BENODIGD ONDERDELEN / KRÆVET DELE

Metallteile / Metalen onderdelen / Metaldele



58 1/4" (1,47 m)

DSP (x1)



50 9/16" (1,28 m)

DSQ (x2)




50 9/16" (1,28 cm)

DSR (x3)




34 1/8" (86,7 cm)

DSO (x1)



48" (1,22 cm)

AFG (x3)





AIP (x3)



8 7/16" (21,4 cm)

DSN (x1)



25 4/8" (65,7 cm)

DSM (x1)



ERFORDERLICHE WERKZEUGE / BENODIGD GEREEDSCHAP / KRÆVET VÆRKTØJ



7/16" (11 mm) (x2)



3/8" (10 mm) (x2)


► ABSCHNITT 2 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 2 (VERVOLG) / SEKTION 2 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ



- Bei Problemen mit diesem Abschnitt folgen Sie dem Code unten, um ein Montage-Video zu diesen Abschnitt anzusehen.
- Als u problemen hebt met dit gedeelte, klikt u op de code hieronder om een video te bekijken voor de montage van dit gedeelte.
- Hvis du har vanskeligt ved denne sektion, kan du ved hjælp af koden nedenfor se en video der viser hvordan man samler denne sektion.


 YouTube



<http://go.lifetime.com/trussassem10x8>



- Es gibt zwei Arten von Langen Fachwerkträger-Abflussrinnen: DSQ und DSR. Ein Ende des Kanals DSQ hat eine Kerbe. Kanal DSR hat an keinem Ende eine Kerbe. Dies ist wichtig zu wissen, wenn Sie die beiden seitlichen Fachwerkträgern zusammenbauen. Jeder Fachwerkträger-Abflussrinne verwendet einen von jedem. Das mittlere Fachwerkträger verwendet den verbleibenden Kanal DSR.
- Er zijn twee soorten lange spantgootkanalen: DSQ en DSR. Het ene uiteinde van het kanaal DSQ heeft een gleuf. Kanaal DSR heeft geen gleuf aan beide uiteinden. Dit is belangrijk om te weten bij het monteren van de twee spanten; elke spant gebruikt een van elk. De middelste spant gebruikt de resterende kanaal DSR.
- Er bestaan twee soorten lange afløbsrender: DSQ og DSR. Den ene ende af kanalen DSQ har et hak. Kanal DSR har intet hak i begge ender. Dette er vigtigt at vide, når man monterer de to skeletsamlinger; hver skeletsamlingen bruger en af hver. Den midterste skeletsamlingen bruger den resterende kanal DSR.

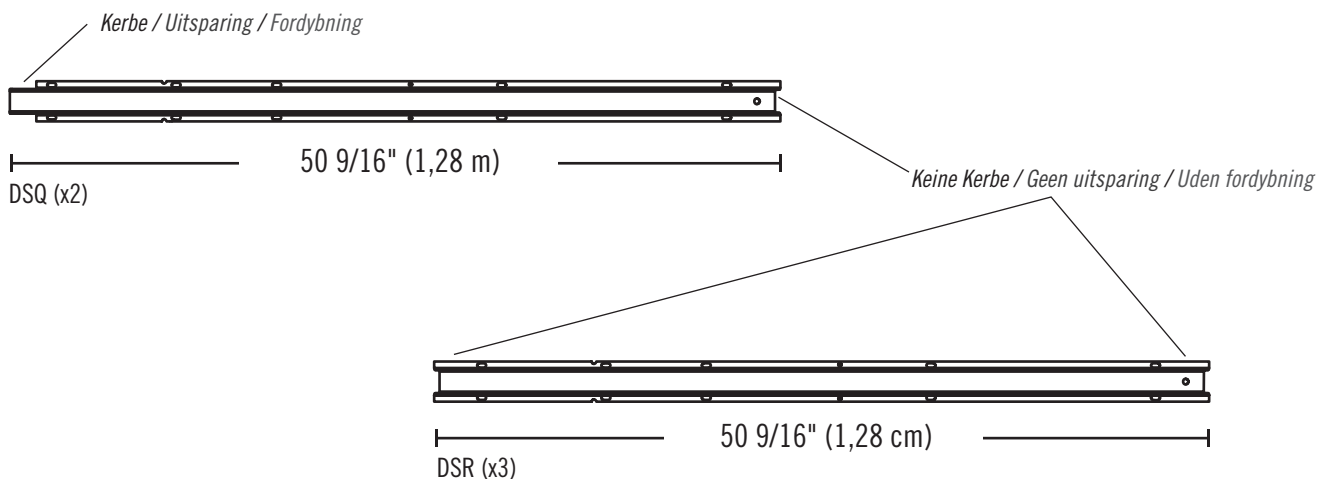


► ABSCHNITT 2 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 2 (VERVOLG) / SEKTION 2 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ



3/8" (x2)
(10 mm) (x2)



DTK (x8)




ADK (x8)

2.1



SEITLICHE FACHWERKTRÄGER (x2) / ZIJSANTEN (x2) / SIDESPRÆNGVÆRK (x2)

- Ein **Verbindungsstück (AIP)** auf die Enden der zwei **Fachwerkträger-Abflussrinnen (DSQ und DSR)** wie dargestellt schieben.
- Plaats een **spantverbinding (AIP)** onderaan aan de binnenkant van de uiteinden van de twee **spantgootkanalen (DSQ en DSR)**, zoals weergegeven.
- Skyd en **Konnektor (AIP)** over på enderne af to **afløbsrender (DSQ og DSR)** som vist.

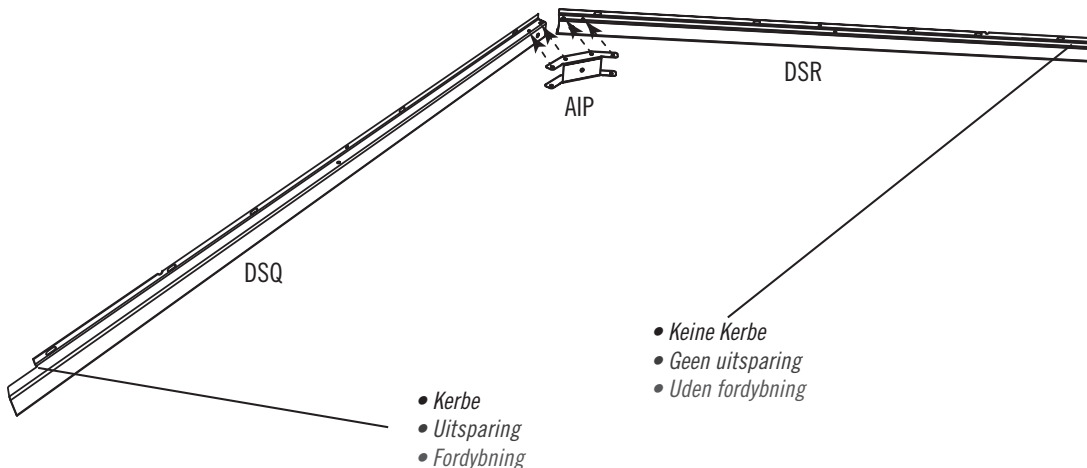

2.2

- Das Verbindungsstück mit vier (4) **Schrauben (DTK)** und vier (4) **Muttern (ADK)** befestigen. **Die Muttern nicht zu fest anziehen.**
- Bevestig een spantverbinding met vier (4) **schroeven (DTK)** en **wartelmoeren (ADK)**. **Draai de moeren niet te strak aan.**
- Monter **Konnektoren** med det angivne stykke værktøj. **Undgå at overstramme topmøtrikkerne.**

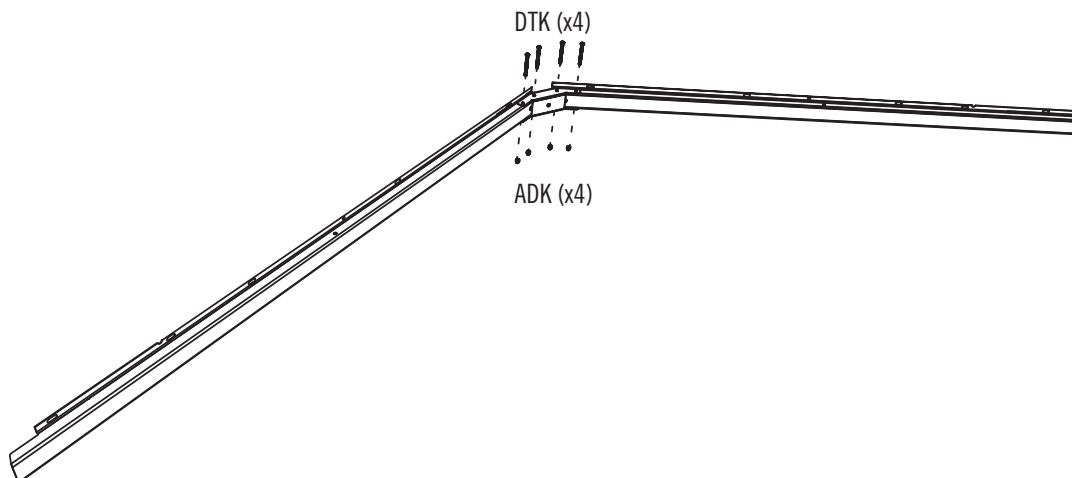


► ABSCHNITT 2 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 2 (VERVOLG) / SEKTION 2 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ



3/8"
(10 mm)




ADY (x8)



ADK (x8)


2.3

- Die große **Fachwerkträgerstrebe (AFG)** auf die Fachwerkträger-Abflussrinnen wie dargestellt schieben und die Löcher zur Deckung bringen.
- Plaats een **spantsteun (AFG)** op de twee kanalen zoals getoond, en lijn de gaten uit.
- Skyd en **Stor stiver (AFG)** over på afløbsrenderne som vist og sørg for at hullerne flugter.

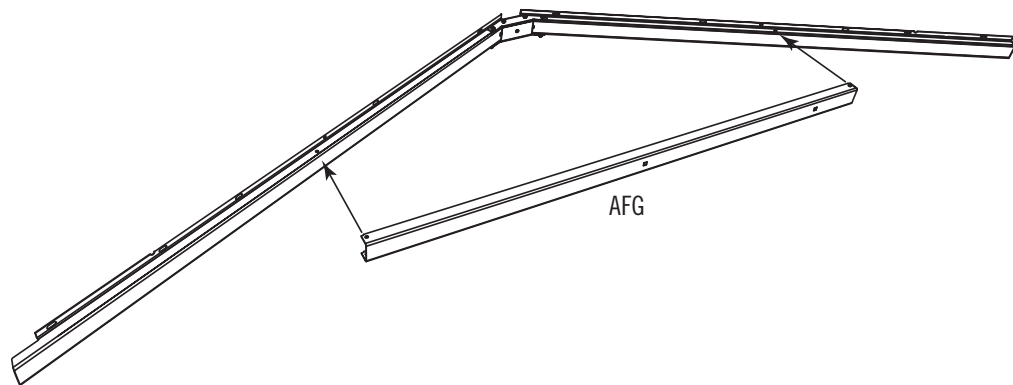

2.4

- Die große Fachwerkträgerstrebe mit vier (4) **Schrauben (ADY)** und vier (4) **Muttern (ADK)** befestigen. **Die Hutmuttern nicht zu fest anziehen.**
- Bevestig een spantsteun aan de kanalen met vier (4) **schroeven (ADY)** en **wartelmoeren (ADK)**. **Draai de moeren niet te strak aan.**
- Fastgør den store stiver med det medfølgende værktøj. **Undgå at overstramme topmøtrikkerne.**

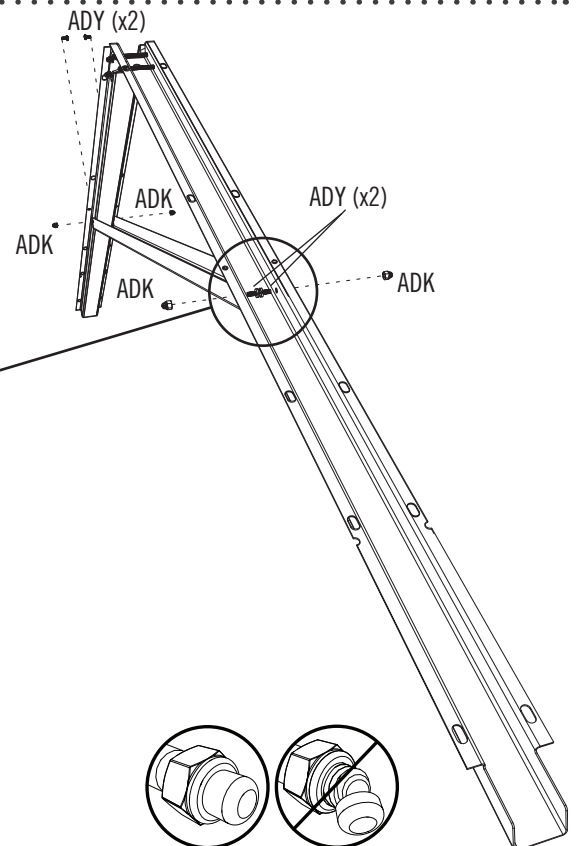

► ABSCHNITT 2 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 2 (VERVOLG) / SEKTION 2 (FORTSAT)


ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ



7/16" (x2)
(11 mm) (x2)



ADJ (x4)



2.5


- Einen **Fachwerkträgerstab (ADH)** durch die Löcher der großen Fachwerkträgerstrebe und des Verbindungsstücks schieben. Mit zwei (2) **Hutmuttern (ADJ)** befestigen. **Die Muttern nicht zu fest anziehen.**
- Schuif de **stang met schroefdraad (ADH)** door de gaten in de spantsteun en spantverbinding. Bevestig met twee **wartelmoeren (ADJ)**. **Draai de moeren niet te strak aan.**
- Skyd en **gitterstiver (ADH)** gennem hullerne på den store stiver og konnektoren. Fastgør med to **topmøtrikker (ADJ)**. **Undgå at overstramme møtrikkerne.**



Hinweis: Die letzten Schritte für den zweiten seitlichen Fachwerkträger wiederholen.
Let op: Herhaal de voorgaande stappen voor de tweede Zijspant.
Bemærk: Gentag forrige trin for det andet sidesprængværk.





Hinweis: Dieses Ende mit Kerbe zeigt zur Vorderseite des Schuppens.
Let op: Dit uiteinde met een uitsparing moet in de richting van de voorzijde van de schuur wijzen.
Bemærk: Denne ende med fordybning vender ud mod skurets front.

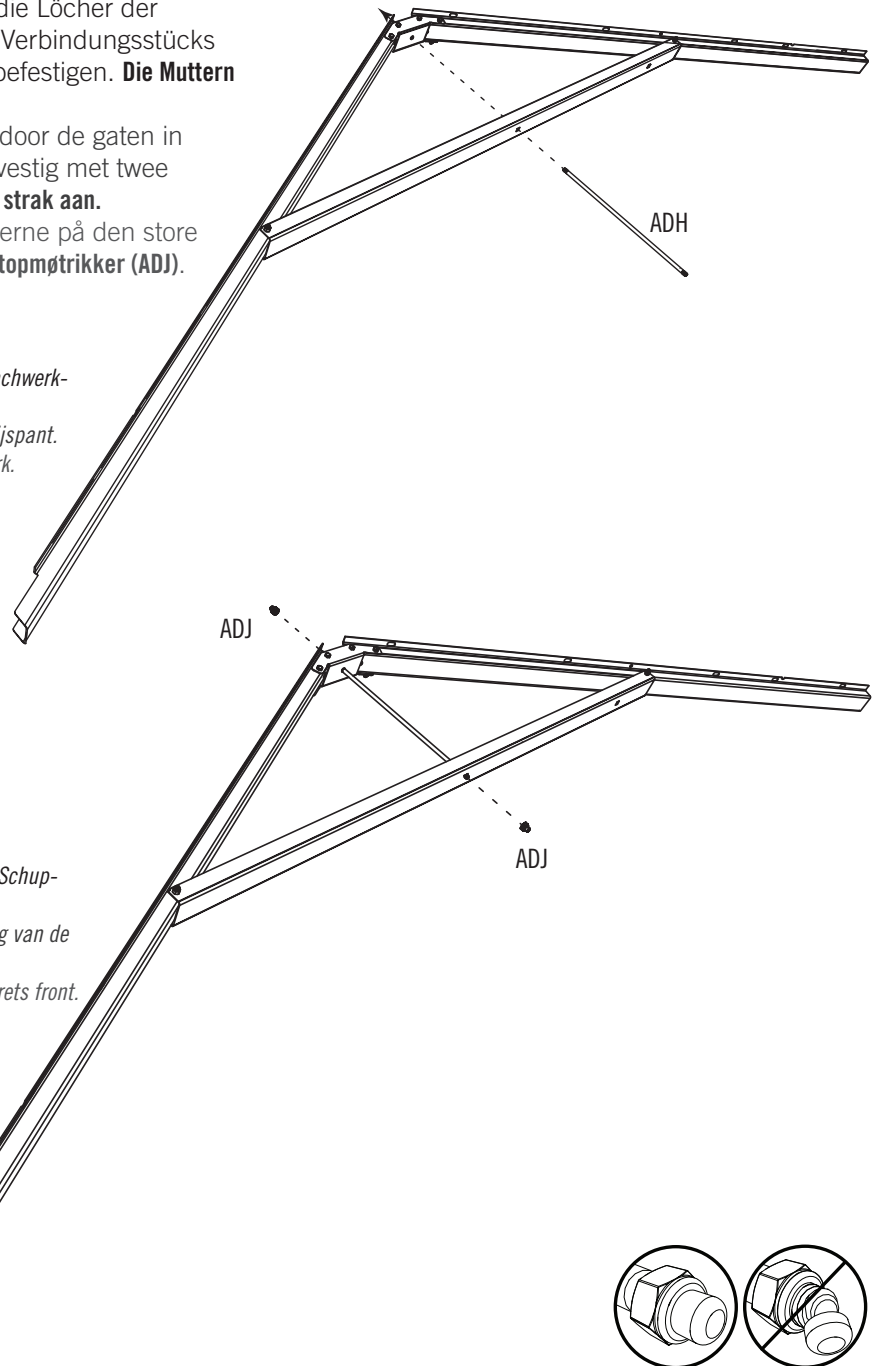

► ABSCHNITT 2 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 2 (VERVOLG) / SEKTION 2 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ




ADK (x4)

2.6

MITTLERER FACHWERKTRÄGER (x1) / MIDDELSTE SPANT (x1) / CENTERSPRÆNGVÆRK (x1)


- Ein **Verbindungsstück (AIP)** auf die Enden der zwei **Fachwerkträger-Abflussrinnen (DSM und DSR)** wie dargestellt schieben.
- Plaats een **spantverbinding (AIP)** onderaan aan de binnenkant van de uiteinden van de twee **spantgootkanalen (DSM en DSR)**, zoals weergegeven.
- Skyd en **Konnektor (AIP)** over på enderne af to **afløbsrender (DSM og DSR)** som vist.

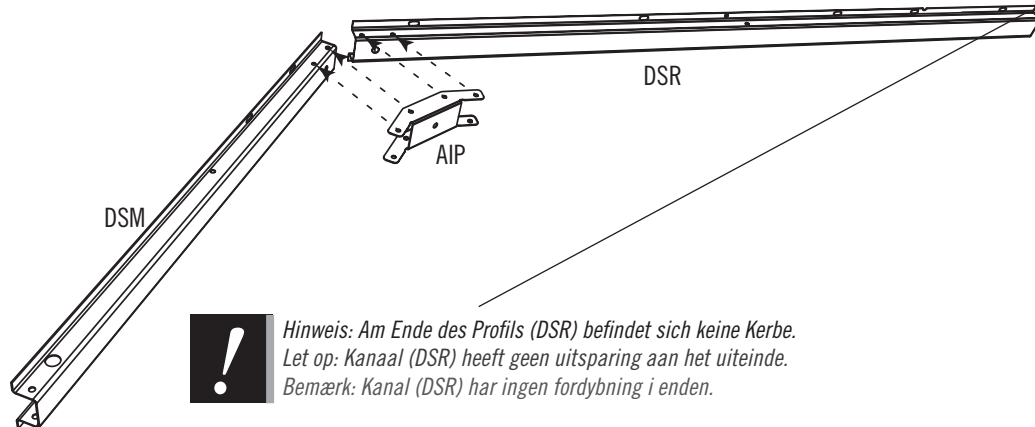

! Hinweis: Am Ende des Profils (DSR) befindet sich keine Kerbe.
Let op: Kanaal (DSR) heeft geen uitsparing aan het uiteinde.
Bemærk: Kanal (DSR) har ingen fordybning i enden.

2.7

- Das Verbindungsstück mit vier (4) **Schrauben (DTK)** und vier (4) **Muttern (ADK)** befestigen. **Die Hutmuttern nicht zu fest anziehen.**
- Bevestig een spantverbinding met vier (4) **schroeven (DTK)** en **wartelmoeren (ADK)**. **Draai de moeren niet te strak aan.**
- Monter **Konnektoren** med det angivne stykke værktøj. **Undgå at overstramme topmøtrikkerne.**

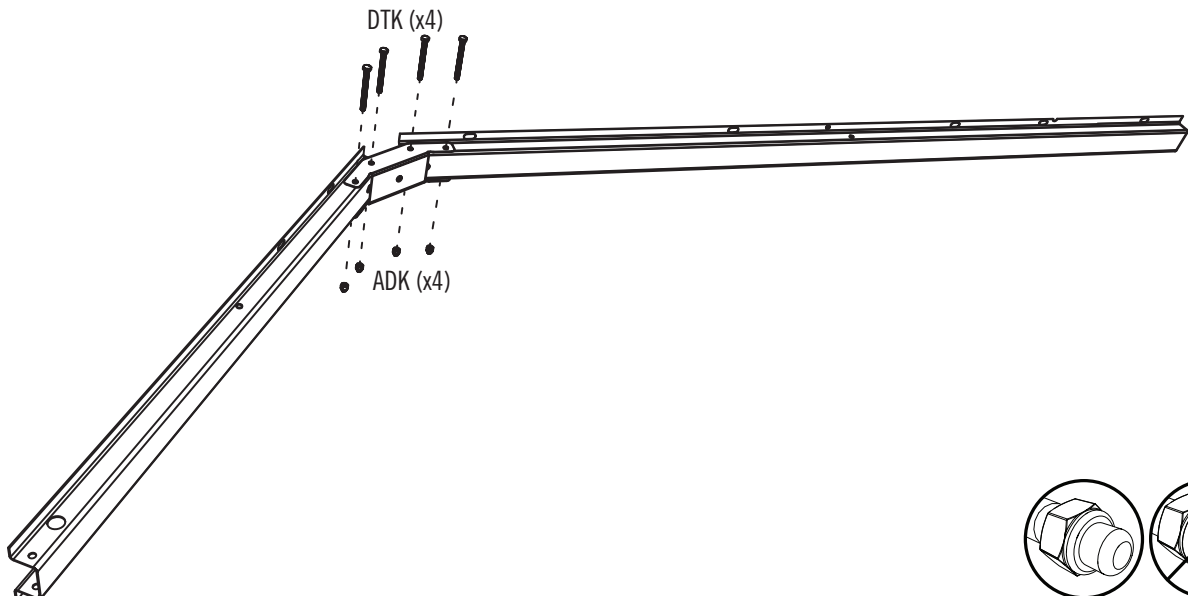


► ABSCHNITT 2 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 2 (VERVOLG) / SEKTION 2 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ



3/8"
(10 mm)




ADY (x2)



ADK (x2)


2.8

- Die große **Fachwerkträgerstrebe (AFG)** auf die Fachwerkträger-Abflussrinnen wie dargestellt schieben und die Löcher zur Deckung bringen.
- Plaats een **spantsteun (AFG)** op de twee kanalen zoals getoond, en lijn de gaten uit.
- Skyd en **Stor stiver (AFG)** over på afløbsrenderne som vist og sørg for at hullerne flugter.

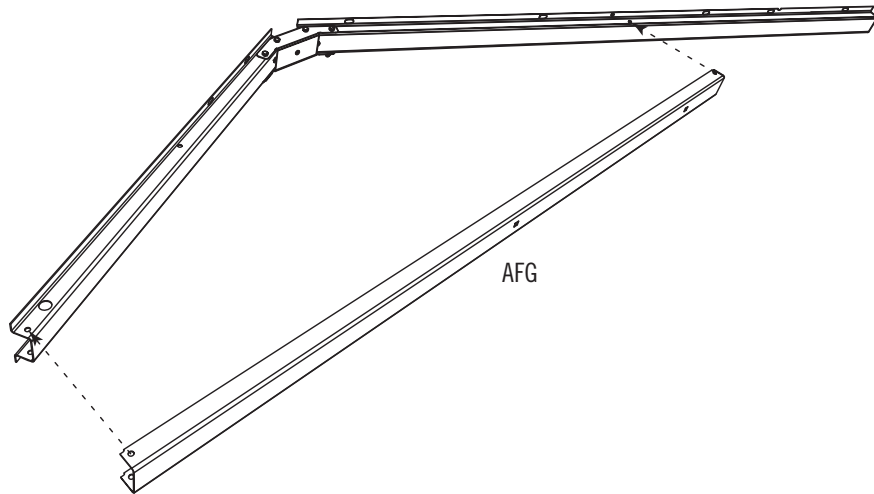

2.9

- Die große Fachwerkträgerstrebe mit zwei (2) **Schrauben (ADY)** und vier (2) **Muttern (ADK)** befestigen. **Die Hutmuttern nicht zu fest anziehen.**
- Bevestig een spantsteun aan de kanalen met twee (2) **schroeven (ADY)** en **wartelmoeren (ADK)**. **Draai de moeren niet te strak aan.**
- Fastgør den store stiver med det medfølgende værktøj. **Undgå at overstramme topmøtrikkerne.**

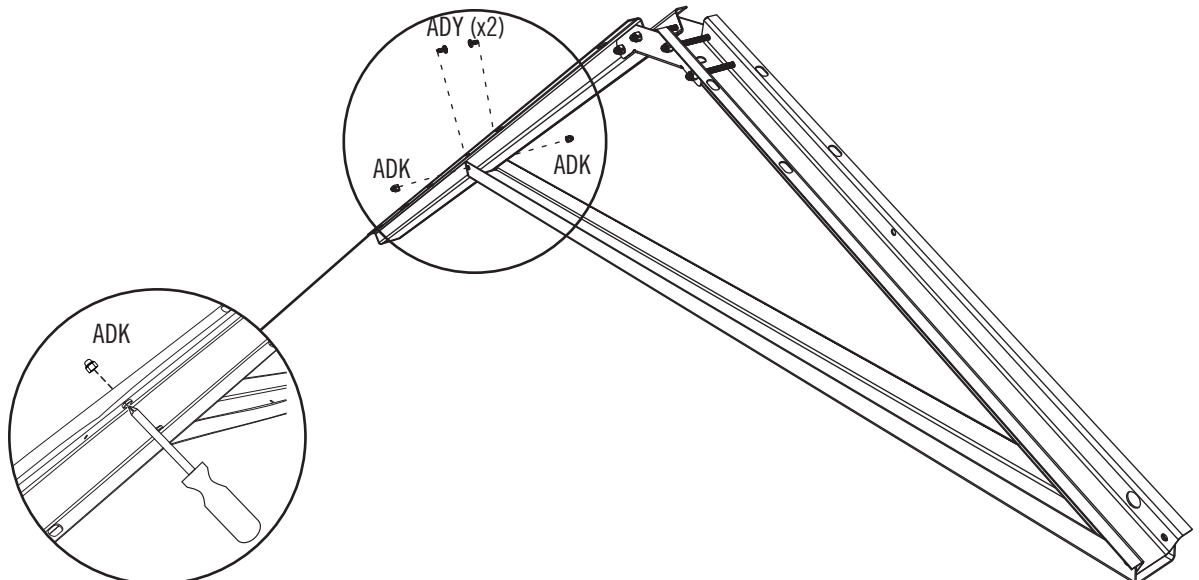

► ABSCHNITT 2 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 2 (VERVOLG) / SEKTION 2 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ




3/8" (x2)
(10 mm) (x2)



DTK (x2)



ADK (x1)





DTJ (x1)



CXK (x2)



2.10

- Die **vertikale Fachwerkträgerstrebe (DSN)** am Fachwerkträger anbringen. Momentan die **Mutter (ADK)** nur mit der Hand befestigen.
- Bevestig de **Verticale Spantbeugel (DSN)** aan de Spant. Draai deze **Moer (ADK)** alleen handvast aan.
- Monter det **lodrette sprængværkbeslag (DSN)** til sprængværket. Stram **møtrikken (ADK)** med fingrene for nu.

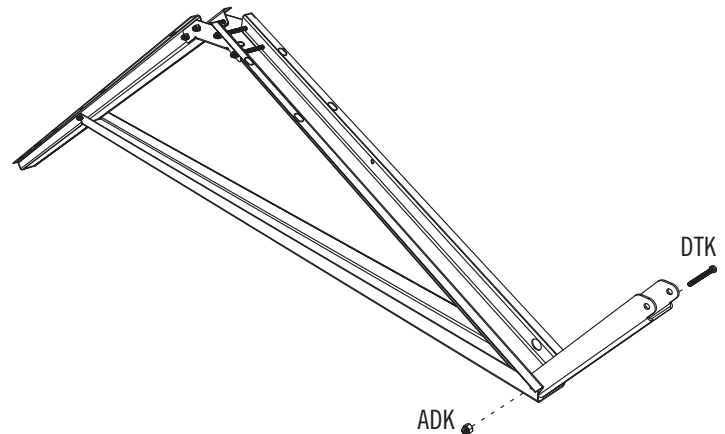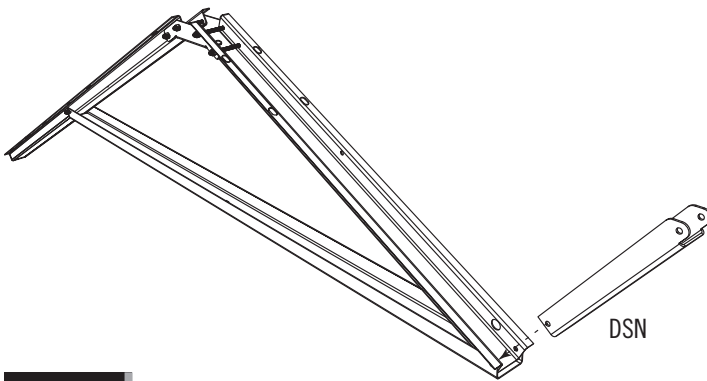

2.11

- Die **horizontale Fachwerkträgerstrebe (DSO)** mit der mitgelieferten Hardware wie dargestellt am Fachwerkträger befestigen. **Die Mutter aus Schritt 2.10 jetzt festziehen.**
- Maak de **Horizontale Spantbeugel (DSO)** vast aan de Spant met de aangegeven bevestigingsmaterialen. **Draai de moer uit stap 2.10 nu vast.**
- Fastgør det **vandrette sprængværkbeslag (DSO)** til sprængværket med det viste hardware. **Stram nu møtrikken fra trin 2.10.**

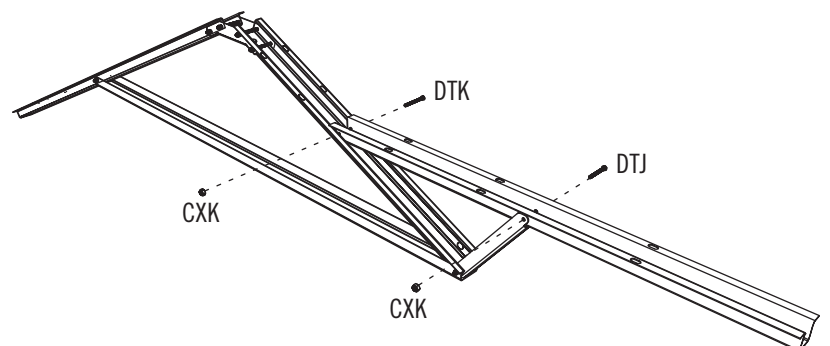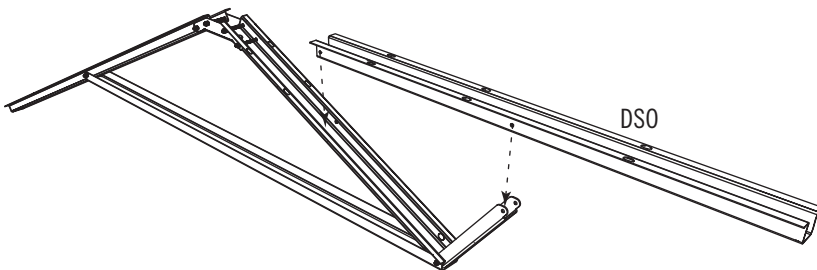


► ABSCHNITT 2 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 2 (VERVOLG) / SEKTION 2 (FORTSAT)


ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ



7/16" (x2)
(11 mm) (x2)





ADJ (x2)



ADH (x1)

2.12

- Einen **Fachwerkträgerstab (ADH)** durch die Löcher der großen Fachwerkträgerstrebe und des Verbindungsstücks schieben. Mit zwei (2) **Hutmuttern (ADJ)** befestigen. **Die Muttern nicht zu fest anziehen.**
- Schuif de **stang met schroefdraad (ADH)** door de gaten in de spantsteun en spantverbinding. Bevestig met twee **wartelmoeren (ADJ)**. **Draai de moeren niet te strak aan.**
- Skyd en **gitterstiver (ADH)** gennem hullerne på den store stiver og konnektoren. Fastgør med to **topmøtrikker (ADJ)**. **Undgå at overstramme møtrikkerne.**

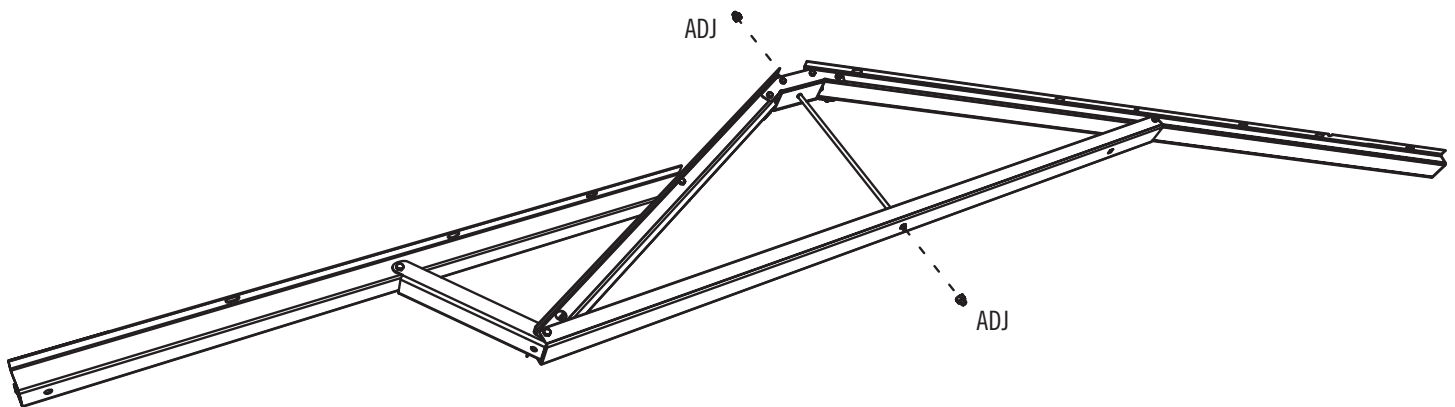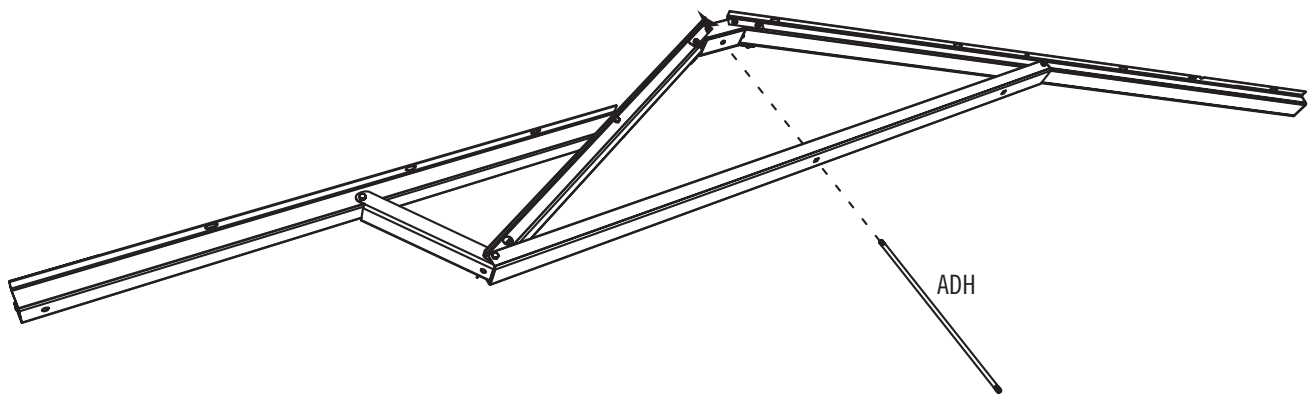

► ABSCHNITT 2 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 2 (VERVOLG) / SEKTION 2 (FORTSAT)


ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ



3/8" (x2)
(10 mm) (x2)



AHT (x1)




ADY (x1)



ADK (x1)


2.13

- In diesem Schritt die **Mutter (ADK)** nur mit der Hand festziehen.
- De **Moer (ADK)** in deze stap alleen met de hand aandraaien.
- Du skal kun stramme **møtrikken (ADK)** med hænder i dette trin.

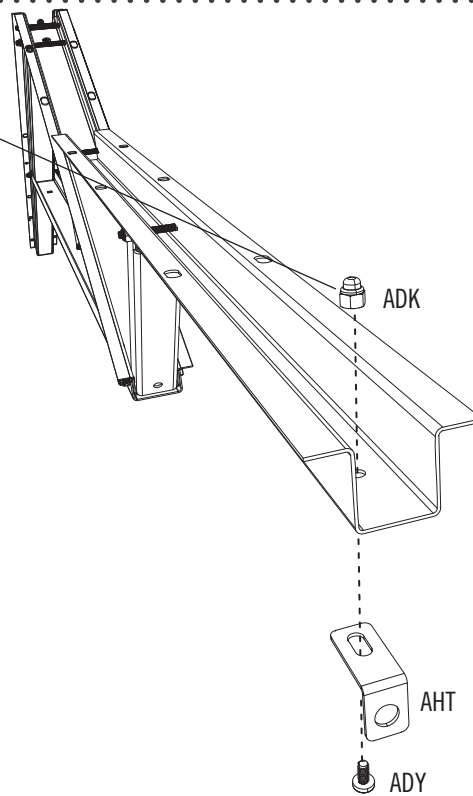

2.14

- Das **Stützrohr (DSP)** durch das Loch im Fachwerkträgerprofil schieben und zentrieren.
- Schuif de **Steunbuis (DSP)** door het gat in het Voorste Spantkanaal en centreer het.
- Skyd **støtteslangen (DSP)** gennem hullet på den forreste sprængværkkanal og centrér den.

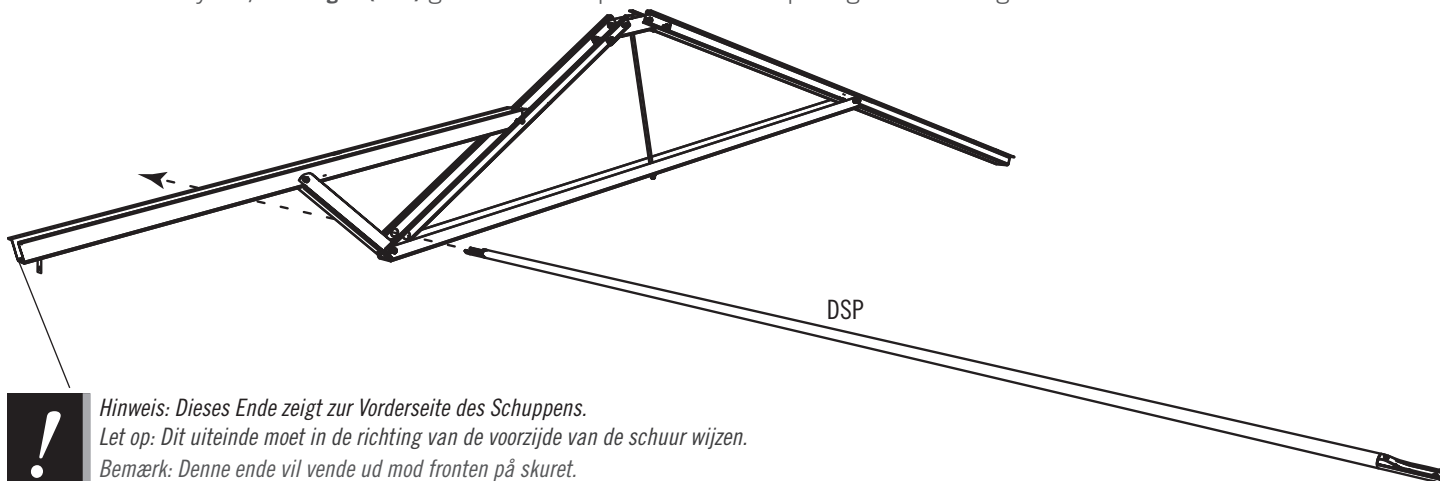

! Hinweis: Dieses Ende zeigt zur Vorderseite des Schuppens.

Let op: Dit uiteinde moet in de richting van de voorzijde van de schuur wijzen.

Bemærk: Denne ende vil vende ud mod fronten på skuret.


3

MONTAGE DES GIEBELS / TOPGEVEL MONTEREN / SAMLING AF GAVL



ERFORDERLICHE HARDWARE / BENODIGDE BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER

Tüte der Hardware / Zak met kleine onderdelen / Pose til små dele




ADZ (x12)




ADW (x10)




AEE (x12)




ENH (x2)



AIQ (x2)



ADV (x4)



AHS (x2)



EYR (x2)



ADK (x2)



CXK (x1)




EYQ (x1)




ERFORDERLICHE TEILE / BENODIGD ONDERDELEN / KRÆVET DELE


Metallteile / Metalen onderdelen / Metaldele



FTW (x1)




Kunststoffteile / Kunststof onderdelen / Plastikdele

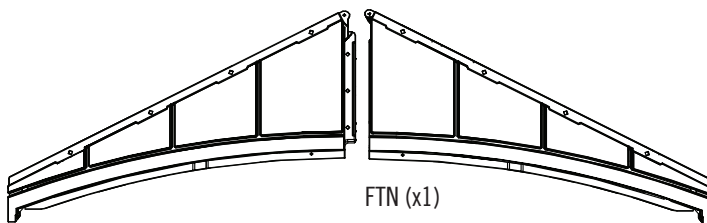

FTM (x1)

FTN (x1)

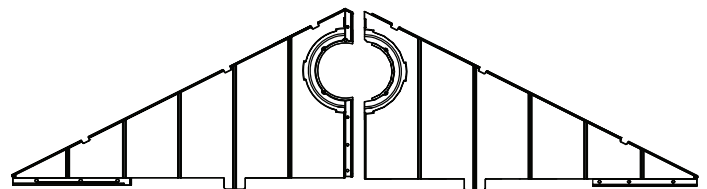

AGI (x2)

AGH (x2)




ERFORDERLICHE WERKZEUGE / BENODIGD GEREEDSCHAP / KRÆVET VÆRKTØJ



10 mm

► ABSCHNITT 3 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 3 (VERVOLG) / SEKTION 3 (FORTSAT)


ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ



ADZ (x4)




- Bei Problemen mit diesem Abschnitt folgen Sie dem Code unten, um ein Montage-Video zu diesen Abschnitt anzusehen.
- Als u problemen hebt met dit gedeelte, klikt u op de code hieronder om een video te bekijken voor de montage van dit gedeelte.
- Hvis du har vanskeligt ved denne sektion, kan du ved hjælp af koden nedenfor se en video der viser hvordan man samler denne sektion.



<http://go.lifetime.com/8segable2p>


3.1

- Kante der **Giebelseite A (AGI)** über die Kante der **Giebelseite B (AGH)** setzen und die vier Löcher in Deckung bringen.
- Leg de rand van **topgevelkant A (AGI)** over de rand van **topgevelkant B (AGH)**, en lijn de vier gaten uit.
- Sørg for at hullerne flugter på den **venstre (AGH)** og den **højre (AGI)** gavlhalvdele.

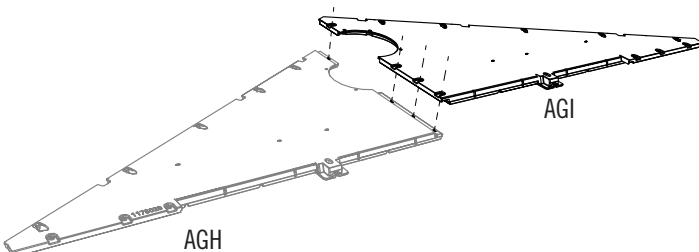


3.2

- Giebelseite A an Giebelseite B mit der mitgelieferten Hardware befestigen.
- Bevestig topgevelkant A aan topgevelkant B met de meegeleverde bevestigingsmaterialen.
- Fastgør de to gavlhalvdele med fire (4) **skruer (ADZ)**.

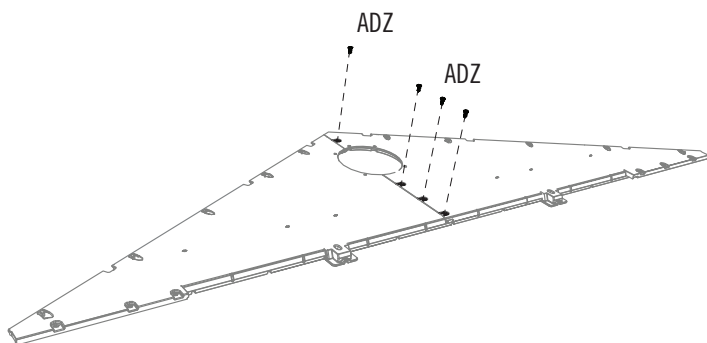






3.3

- Ein **Sieb (AIQ)** auf einer **Lüftungsöffnung (ENH)** platzieren. Die Giebel-Baugruppe so auf das Sieb und die Lüftungsöffnung setzen, dass die Löcher im Giebel mit den Löchern in der Lüftungsöffnung übereinstimmen.
- Plaats een **scherm (AIQ)** over een **ontluchting (ENH)**. Leg de gemonteerde topgevel over het scherm en de ontluchting zodat de gaten in de topgevel zijn uitgelijnd met die in de ontluchting.
- Placer **Skærmen (AIQ)** over **Aftrækket (ENH)** og sørg for at de fem huller på aftrækket flugter med dem på gavlen.

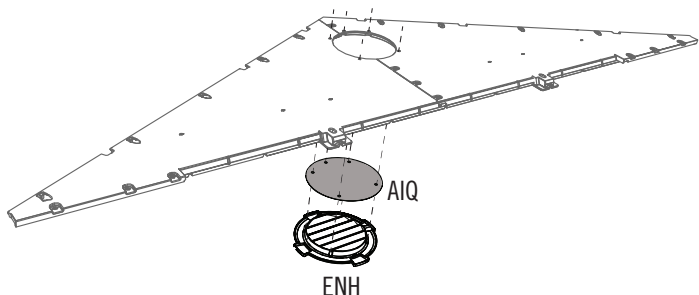


► ABSCHNITT 3 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 3 (VERVOLG) / SEKTION 3 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ




3.4

- Mit der mitgelieferten Hardware befestigen.
- Bevestig deze met de meegeleverde bevestigingsmaterialen.
- Fastgør med det medfølgende værktøj.

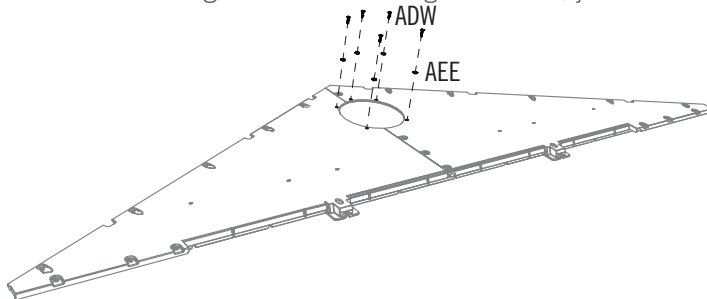

3.5


- Kante der **Giebelseite A (FTM)** über die Kante der **Giebelseite B (FTN)** setzen und die vier Löcher in Deckung bringen.
- Leg de rand van **topgevelkant A (FTM)** over de rand van **topgevelkant B (FTN)**, en lijn de vier gaten uit.
- Sørg for at hullerne flugter på den **venstre (FTM)** og den **højre (FTN)** gavlhalvdele.

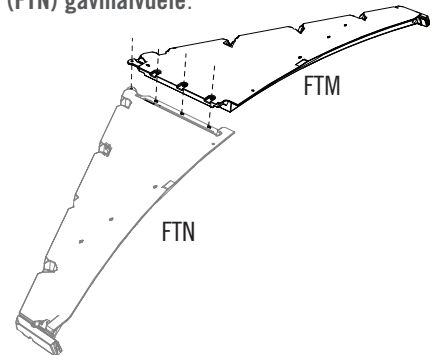

- Die letzten Schritte für den Giebel an der zweiten Seite wiederholen.
- Herhaal de voorgaande stappen voor de tweede Zijgevel.
- Gentag forrige trin for den anden sidegavl.


3.6

- Mit der mitgelieferten Hardware befestigen.
- Bevestig deze met de meegeleverde bevestigingsmaterialen.
- Fastgør med det medfølgende værktøj.

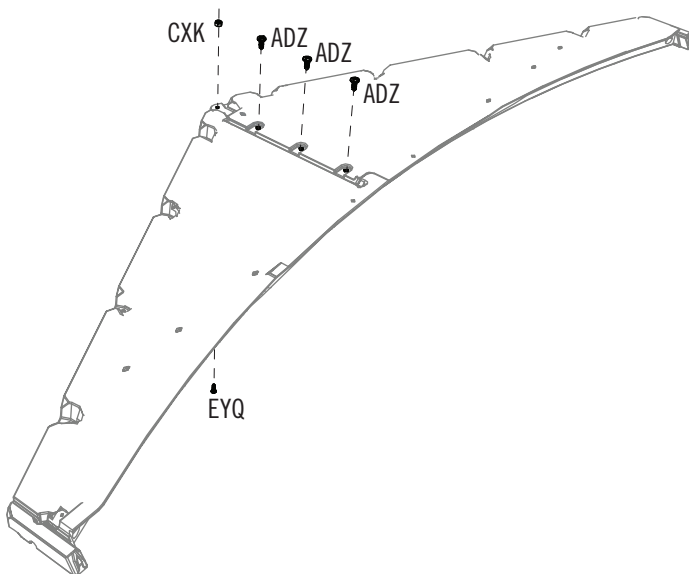

3.7

- Eine **Endkappe (AHS)** in jedes **Profilende (FTW)** einsetzen.
- Steek een **eindplug (AHS)** in elk uiteinde van de **bovendorpel (FTW)**.
- Indsæt et **Endedæksel (AHS)** i hver ende af **Samlekassen (FTW)**.

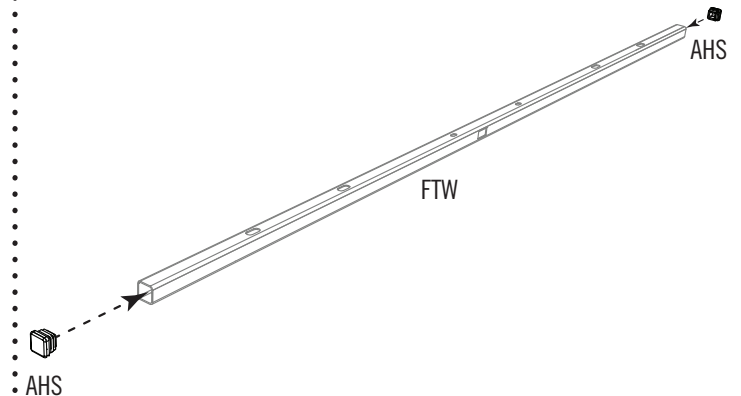


► ABSCHNITT 3 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 3 (VERVOLG) / SEKTION 3 (FORTSAT)


ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ



10 mm



ADV (x4)



AEE (x2)



ADK (x2)




EYR (x2)

3.8

- Die Löcher am Profilende mit den Löchern im Giebel zur Deckung bringen.
- Lijn de gaten in de bovendorpel met die in de vorste topgevel.
- Sørg for at hullerne i samlekassen flugter med dem på gavlen.




- *Hinweis: Die flache Lochseite muss zur abgewandten Seite des Giebels zeigen.*
- *Opmerking: Richt de vlakke gaten uit de buurt van de voorste topgevel.*
- *Bemærk: De flade huller skal vende væk fra gavlen.*

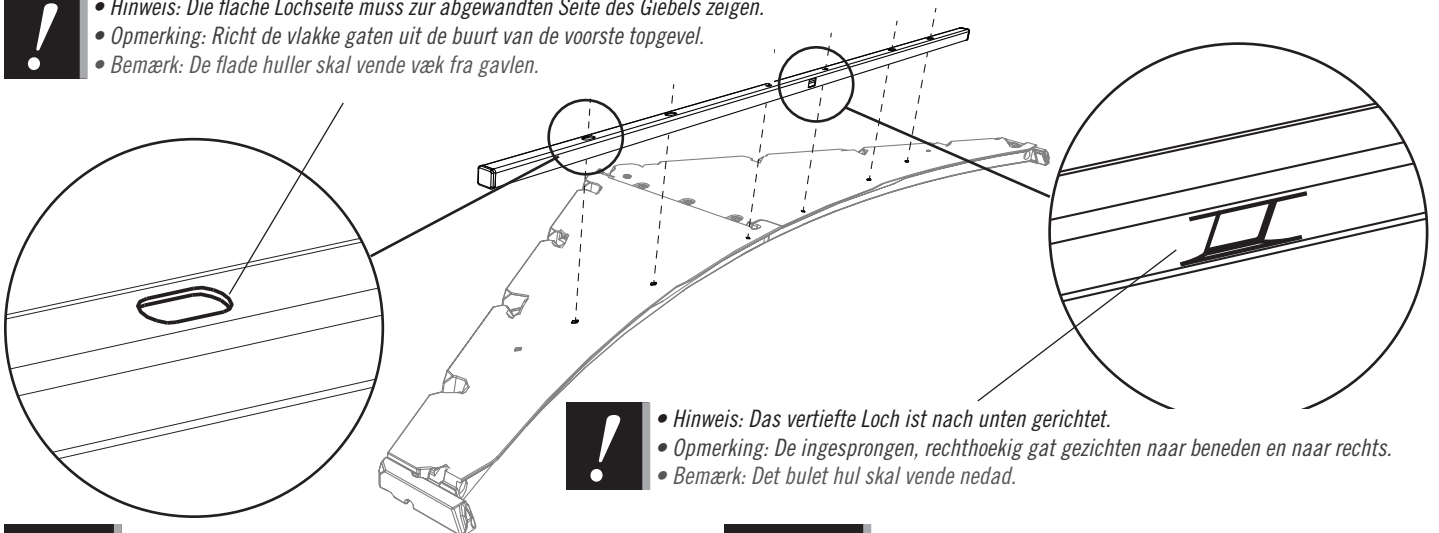

- *Hinweis: Das vertiefte Loch ist nach unten gerichtet.*
- *Opmerking: De ingesprongen, rechthoekig gat gezichten naar beneden en naar rechts.*
- *Bemærk: Det bulet hul skal vende nedad.*


3.9

- Mit der mitgelieferten Hardware befestigen.
- Bevestig deze met de meegeleverde bevestigingsmaterialen.
- Fastgør med det medfølgende værktøj.

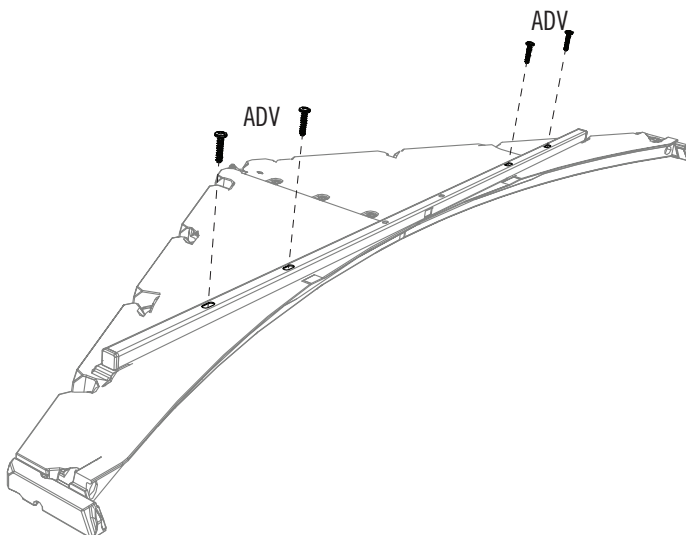

3.10

- Mit der mitgelieferten Hardware befestigen.
- Bevestig deze met de meegeleverde bevestigingsmaterialen.
- Fastgør med det medfølgende værktøj.

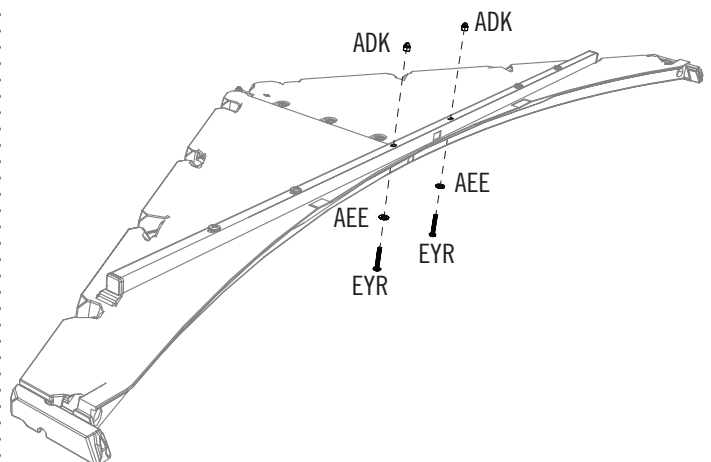


4

MONTAGE DER LINKEN TÜR / LINKERDEUR MONTEREN / SAMLING AF VENSTRE DØR




ERFORDERLICHE HARDWARE / BENODIGDE BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER


Tüte der Hardware / Zak met kleine onderdelen / Pose til små dele




ADW (x1)




BYZ (x2)




ADJ (x2)




AEB (x2)




AEE (x3)




AHM (x2)




ABU (x2)



ECY (x1)




ECX (x1)



BYS (x1)



BYR (x1)



ADZ (x14)




EPH (x1)





ERFORDERLICHE TEILE / BENODIGD ONDERDELEN / KRÆVET DELE


Metallteile / Metalen onderdelen / Metaldele




BLH (x1)




CRE (x1)



Kunststoffteile / Kunststof onderdelen / Plastikdele

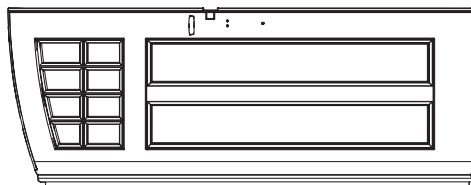

AGO (x1)



DHN (x2)



ERFORDERLICHE WERKZEUGE / BENODIGD GEREEDSCHAP / KRÆVET VÆRKTØJ



7/16"
(11 mm)




► ABSCHNITT 4 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 4 (VERVOLG) / SEKTION 4 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ




- Bei Problemen mit diesem Abschnitt folgen Sie dem Code unten, um ein Montage-Video zu diesen Abschnitt anzusehen.
- Als u problemen hebt met dit gedeelte, klikt u op de code hieronder om een video te bekijken voor de montage van dit gedeelte.
- Hvis du har vanskeligt ved denne sektion, kan du ved hjælp af koden nedenfor se en video der viser hvordan man samler denne sektion.



<http://go.lifetime.com/ldslidelatch>


4.1

- Ein **Scharnierrohr (CRE)** in das Loch an der Oberseite der **linken Tür (AGO)** nach unten schieben.
- Leg de **linkerdeur (AGO)** neer met de voorkant omlaag. Schuif een **deurscharnier (CRE)** door de opening in de deur.
- Skyd et **Rørhængsel (CRE)** ned i hullet på toppen af den **venstre dør (AGO)**.

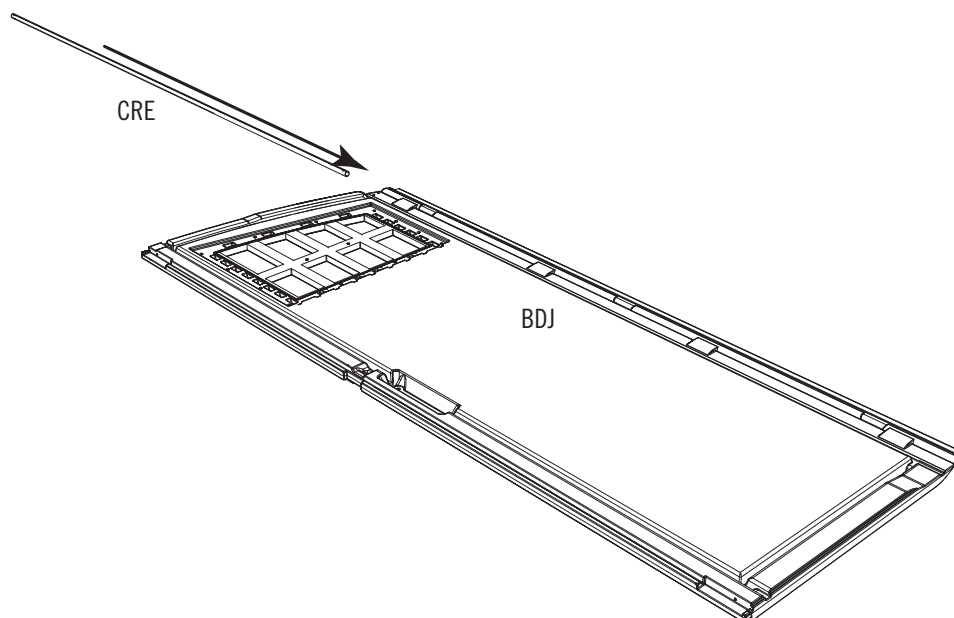

► ABSCHNITT 4 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 4 (VERVOLG) / SEKTION 4 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ




AHM (x2)



• *Hinweis:* Die Biegung der Türprofile (BLH) sind konstruktiv bedingt und gewährleisten so eine enge Passung, wenn sie geschlossen und eingerastet sind. Dies bietet mehr Sicherheit für Ihren Schuppen. Diese Profile sind geformt mit einer leichten Biegung zur benachbarten Ecke der Tür - ähnlich wie zugewandte Klammern: (). Wenn der Türgriff sanft geschlossen wird und eingerastet ist, sollte ein leichter Druck entstehen, der die Tür abdichtet und Lücken verhindert. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Schritt-für-Schritt-Anleitung sorgfältig lesen, um die Türprofile erfolgreich zu montieren.

• *Opmerking:* Voor een betere beveiliging van uw schuur hebben de deurkozijnen (BLH) een gebogen constructie zodat ze strak aansluiten wanneer de deur gesloten en vergrendeld is. Deze kozijnen staan licht gekromd op de aangrenzende deuraanslag—zoals naar elkaar gerichte haakjes: (). Wanneer de deurkrak voorzichtig gesloten en vergrendeld wordt, moet er een lichte druk zijn zodat de deuren goed worden afgesloten en er geen spleten zijn. Lees de stapsgewijze instructies zorgvuldig door om de deurkozijnen met succes te plaatsen.

• *Bemærk:* Dørkanaler (BLH) er bøjet efter design, hvilket sikrer en god tilpasning når de er lukkede og låste og gør dit skur sikrere. Disse kanaler er blevet formet med en lille bøjning på den tilstødende dørkant som to parenteser der vender mod hinanden: (). Når dørhåndtaget lukkes forsigtigt og låses, skulle der være et let tryk når døren lukkes og udfylder evt. mellemrum. Sørg for at læse den trinvis vejledning omhyggeligt for at monteringen af dørkanalerne bliver vellykket.




4.2

BLH

• Die **Schließriegel (AHM)** in die Aussparungen an der Oberseite und Unterseite der Tür einsetzen. Den **Türendenverstärker (BLH)** über die Kante der Tür und die Unterseite der Schließriegel wie in der Abbildung dargestellt schieben.




• Breng de **nachtschootsluitingen (AHM)** in de sleuven aan de boven- en onderkant van de deur aan en schuif vervolgens het **eindstuk (BLH)** op de deur.

• Anbring **Riglerne (AHM)** nede i fordybningerne øverst og nederst på døren. Skyd derefter **Dørendekanalene (BLH)** over kanten på døren og bunden på riglen som vist.

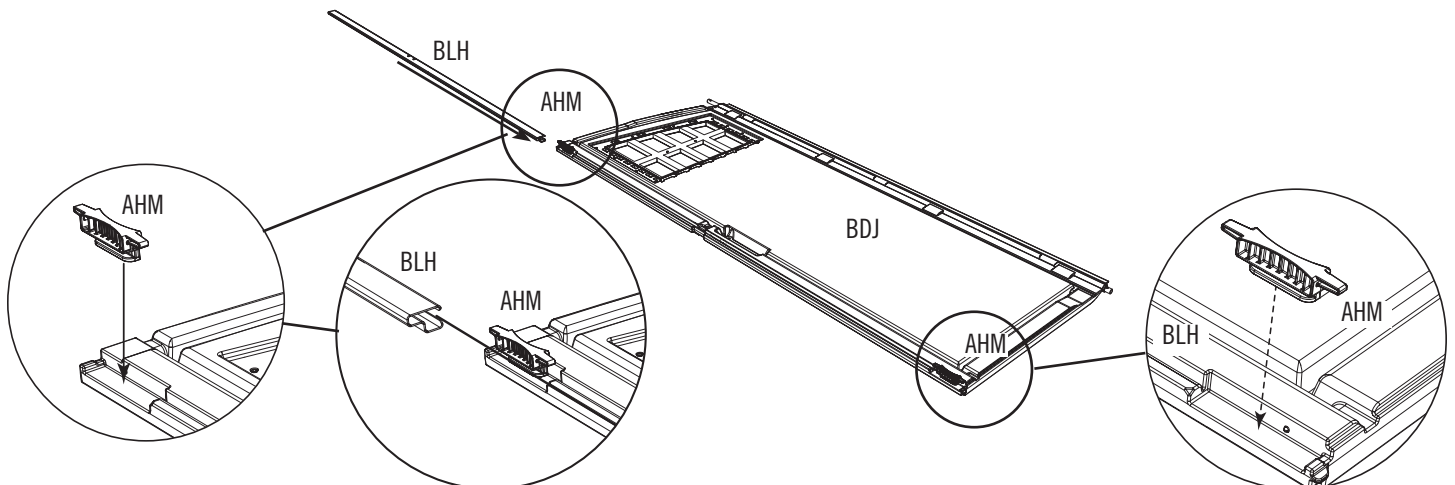

► ABSCHNITT 4 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 4 (VERVOLG) / SEKTION 4 (FORTSAT)



ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ

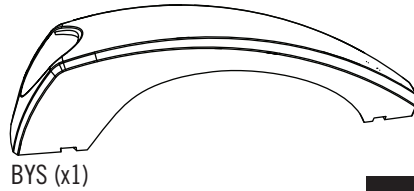

4.3



- *Hinweis: Die Schließriegel werden zum Sperren der Tür verwendet. Es kann sein, dass diese sich am Anfang nicht frei bewegen lassen. Es kann sein, dass Sie die Schließriegel einige Mal mit dem Gummihammer nach oben und nach unten klopfen müssen, damit sie frei beweglich werden.*
- *Opmerking: De nachtschoten worden gebruikt om de deur te vergrendelen. Aanvankelijk is er misschien wat weerstand bij het ont- en vergrendelen. Tik er in dat geval een paar keer naar boven en naar onder tegen met een rubberen hamer om ze in te drijven.*
- *Bemærk: De døde bolte anvendes til at låse døren. I første omgang kan der være en vis modstand, når oplåsning og låsning. Trykke på det i et sådant tilfælde et par gange op og ned tæller med en gummihammer til at køre i dem.*

- Die zwei Griffteile (BYR und BYS) wie dargestellt zusammenstecken.
- Bevestig de twee hendeldelen (BYR en BYS) aan elkaar zoals aangegeven.
- Fastgør de to håndstykker (BYR og BYS) sammen som vist.

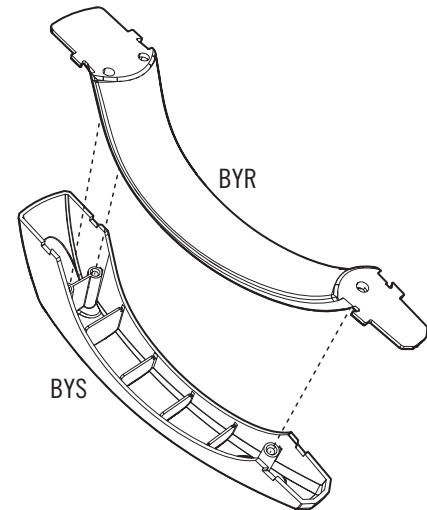

4.4

- Den Griff an der Tür mit der mitgelieferten Hardware befestigen. **Nicht zu fest anziehen.**
- Bevestig het linker deurhandvat met de meegeleverde bevestigingsmaterialen. **Draai de schroeven niet te strak aan.**
- Fastgør håndtaget på døren ved hjælp af det medfølgende værktøj. **Undlad at overstramme.**

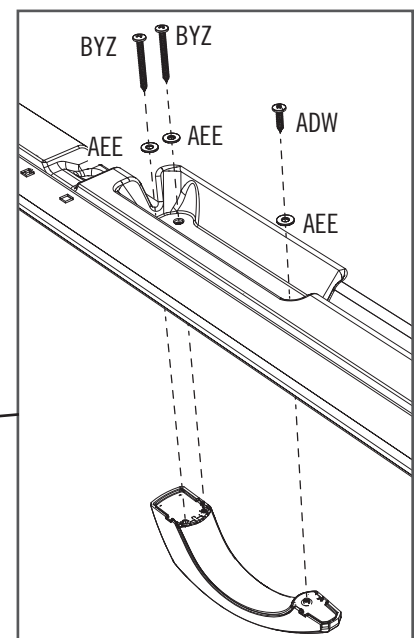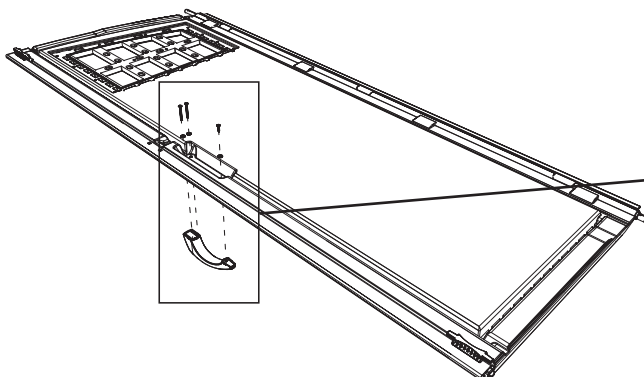


► ABSCHNITT 4 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 4 (VERVOLG) / SEKTION 4 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ




7/16"
(11 mm)




ABU (x2)




ADJ (x2)



ECY (x1)




ECX (x1)



AEB (x2)

4.5

- Das **Schließblech (ECX)** und den **Schloss-Bügel (ECY)** wie dargestellt am Profil anbringen. **Für den Moment die Hardware nur mit der Hand festziehen.**
- Bevestig de **schuifplaat (ECX)** en **grendelbeugel (ECY)** aan het kanaal zoals aangegeven. **De bevestigingsmaterialen voor nu alleen met de hand aandraaien.**
- Fastgør **Slutblikket (ECX)** og **Låseslaget (ECY)** på kanalerne som vist. **Du skal kun stramme med hånden indtil videre.**

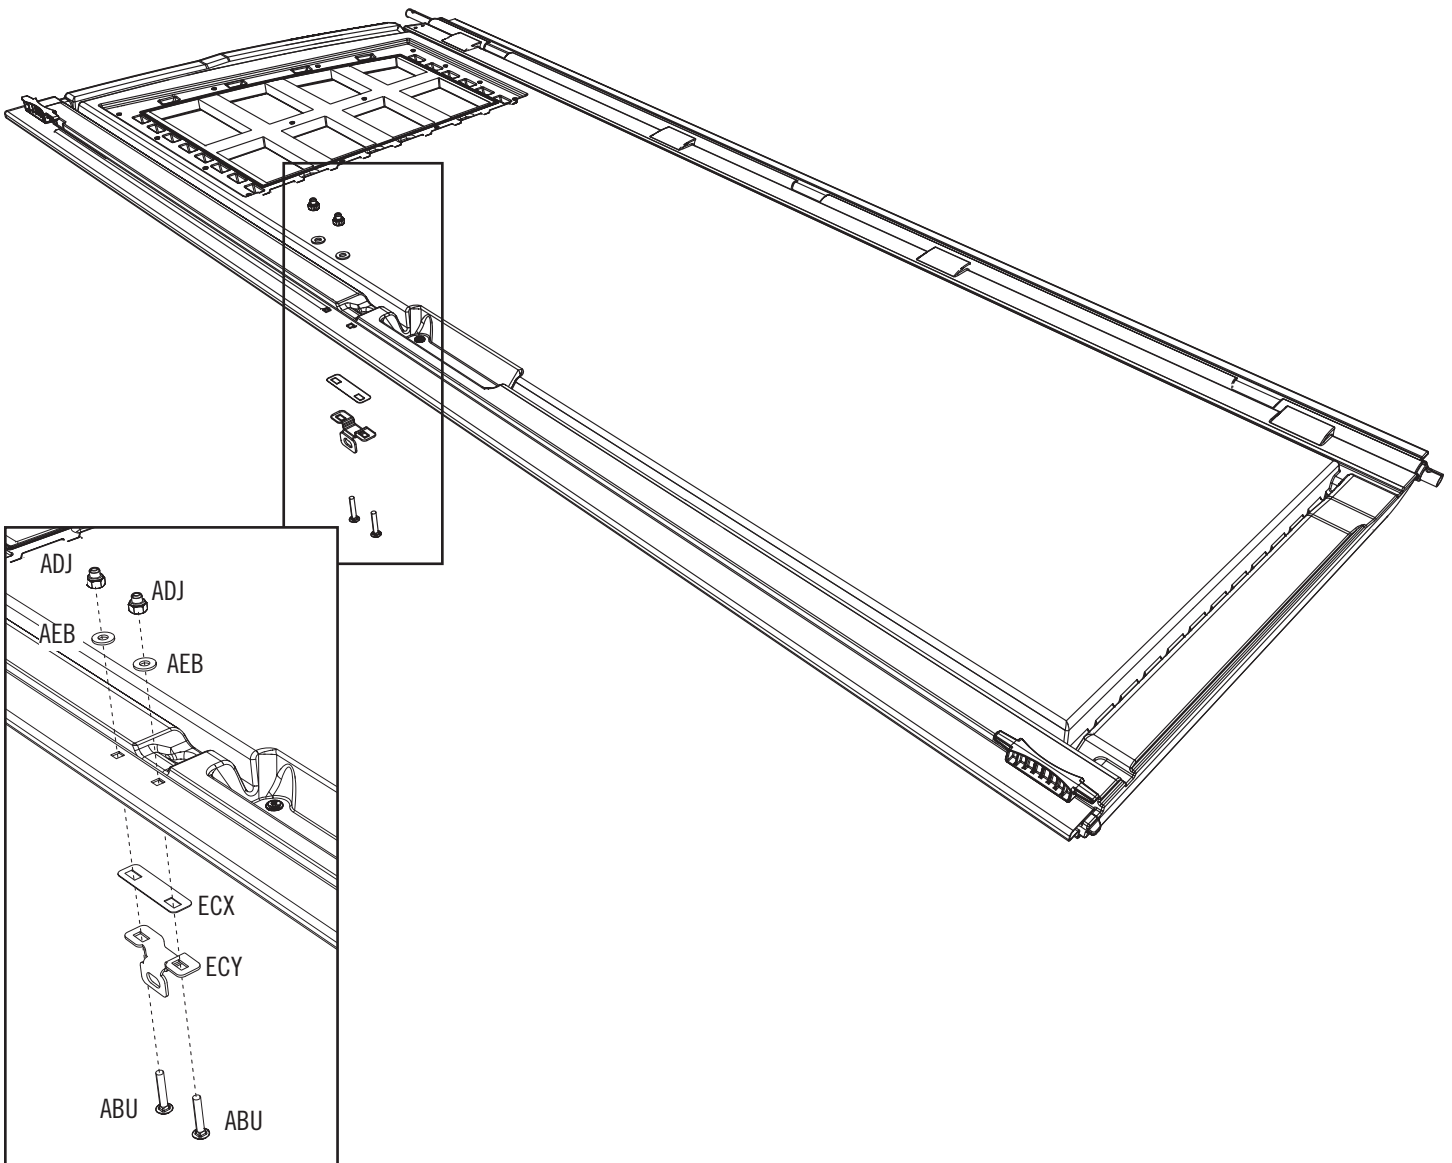

► ABSCHNITT 4 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 4 (VERVOLG) / SEKTION 4 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ




EPH (x1)

4.6


- Entlang der Außenseite des Fensters verläuft an der Rückseite jedes Flügels eine schmale Rille (in Schwarz dargestellt). Beginnend an der oberen linken Ecke der Rille der linken Tür einen 3,2 mm (1/8 Zoll) langen Wulst aus **Butyl-Klebeband (EPH)** in die Rille legen. **Sie brauchen sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht darum kümmern, den Wulst vollständig in die Rille zu bekommen. Legen Sie den Wulst einfach über die Rille. Den Wulst nicht in die Rille pressen.** Nach unten vorarbeiten (1) und um die Krümmung entlang der Unterseite (2) des Fensters. Der Krümmung nach oben folgen (3) und anschließend entlang der Oberseite (4) des Fensters, bis Sie wieder an dem Punkt ankommen, an dem Sie begonnen haben. **Überschüssige Menge abschneiden.**
- Langs de buitenkant van het raam aan de achterzijde van de deur loopt een smalle groef (met zwart weergegeven). Begin bij de linkerbovenhoek van de groef van de Linkerdeur en leg de 3,2 mm (1/8") strook **Butyl-tape (EPH)** in de groef. **Probeer de tape nog niet volledig in de groef te duwen, maar leg het over de groef. Druk de tape niet in de groef.** Werk van boven naar beneden (1), en buig het langs de onderzijde (2) van het raam. Buig het naar boven (3) en vervolgens langs de bovenkant (4) van het raam tot het punt waar u bent begonnen. **Knip de overtollige tape af.**
- Der er en smal rille (vist med sort), der løber langs vinduets yderside bagpå hver dør. Med start fra rillens øverste, venstre hjørne på den venstre dør, skal du lægge 3,2 mm (1/8 tommer) perlen af **butyltape (EPH)** ind i rillen. **Du skal endnu ikke bekymre dig om at få perlen helt ind i rillen — læg blot perlen over rillen. Tryk ikke perlen ind i rillen.** Arbejd nedad (1), og få kurven til at gå langs (2) vinduets bund. Få kurven til at gå opad (3) og derefter langs vinduets top (4), indtil du er tilbage, hvor du startede. **Klip det overskydende materiale af.**

Rille / Groef / Rille

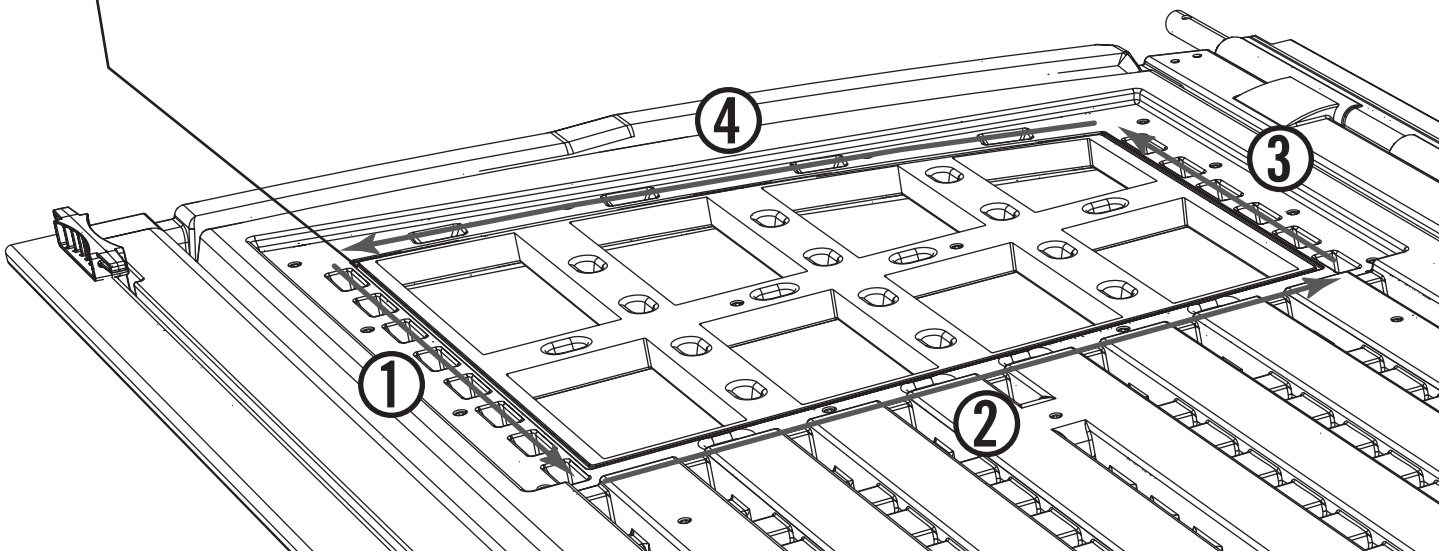

► ABSCHNITT 4 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 4 (VERVOLG) / SEKTION 4 (FORTSAT)



ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ



ADZ (x14)

4.7

- Entfernen Sie den Schutzfilm an beiden Seiten des **Fensterscheibe (DHN)**. Die Löcher in der Fensterscheibe mit den Löchern in der Tür zur Deckung bringen.
- Verwijder de plastic bescherm laag van beide zijden van de **ruit (DHN)**. Lijn de gaten in het raam uit met die in de deur.
- Fjern den beskyttende plastik fra begge sider af **vinduesruden (DHN)**. Juster hullerne på vinduesruden med hullerne i døren.

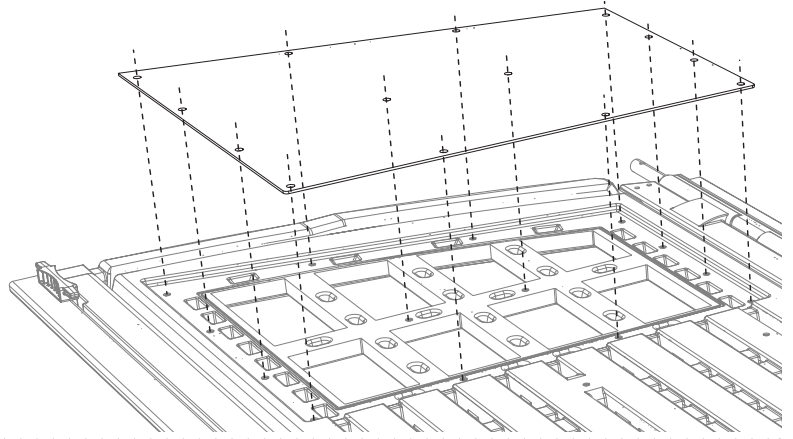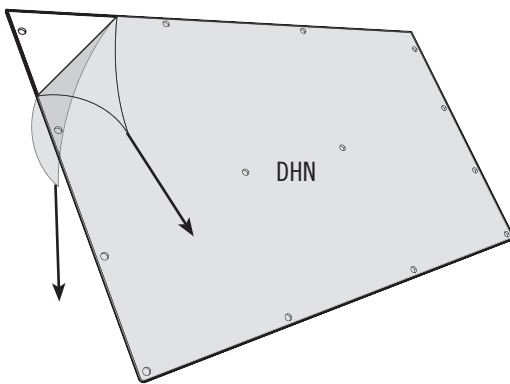

4.8

- Die Scheibe mit vierzehn (14) **Schrauben (ADZ)** an der Tür festziehen.
- Bevestig het raam aan de deur met veertien (14) **schroeven (ADZ)**.
- Fastgør ruden på døren med fjorten (14) **skruer (ADZ)**.

